

## HXP R 120 W/45 C UV

HXP | Rtuťové výbojky s krátkým obloukem, dlouhá životnost



### Výhody produktu

- Velmi vysoká svítivost
- Eliptický reflektor pro účinné zaostřování světla
- Dlouhá životnost světelného zdroje

### Vlastnosti produktu

- AC provoz s pravoúhlým proudem



# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Parametry


Příkon světelného zdroje	120 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	60...90 V <sup>1)</sup>
Proud světelného zdroje	1.4 A
Proudové zatížení	Střídavý proud (AC)
Jmenovitý výkon	120.00 W

<sup>1)</sup> Počáteční rozsah napětí

### Světelně-technické údaje

Ohnisková vzdálenost	45,0 mm
----------------------	---------

### Rozměry & váha



Průměr	67.0 mm
Délka s patičí bez konektorů	77,00 mm

### Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Produktová poznámka	To be operated with OSRAM PT VIP EVG
---------------------	--------------------------------------

### Vlastnosti

Chlazení	Nucený
Provozní poloha hořáku	p20
Aplikace	Jiná


Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300666525
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku v zahřátém stavu je možné výbojky HXP používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Více informací je k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

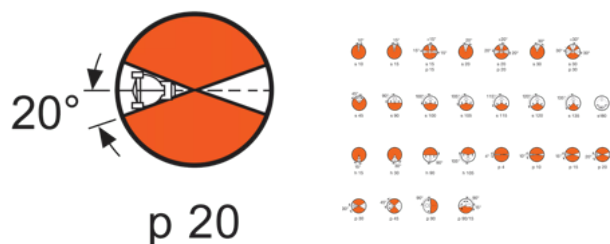

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300666525	HXP R 120 W/45 C UV	Folding carton box 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	188.00 g
4050300666532	HXP R 120 W/45 C UV	Shipping carton box 2	186 mm x 119 mm x 98 mm	2.17 dm <sup>3</sup>	362.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.