

## HMI 1200 W/DXS

HMI double-ended



### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon světelného zdroje	1200 W
Jmenovitý výkon	1200.00 W
Jmenovité napětí	100 V
Jmenovitý proud	13.80 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	110000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Index podání barev Ra	> 90

### Rozměry & váha

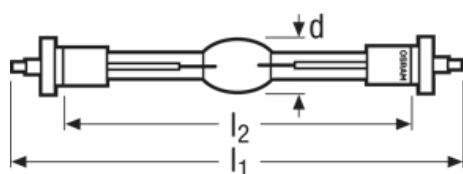

Průměr	27.0 mm
Délka	220.0 mm
Montážní délka	180,0 mm

### Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Patice	SFc15.5
--------	---------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Jakýkoli
------------------------	----------

### Environmental information

## Technický list výrobku

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300932088   4008321931153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	Číslo STK	UK Org
4008321931153	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-
4052899501355	OSRHMI1200DXS	-	4836421	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321931153	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	253.00 g
4052899501355	HMI 1200 W/DXS	Shipping carton box 10	586 mm x 175 mm x 317 mm	32.51 dm <sup>3</sup>	2710.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.