

## HTI 1200 W/SE XS

HTI | Halogenidové výbojky, jednopaticové



### Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	1200.00 W
Jmenovité napětí	95.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	100 V
Jmenovitý proud	13.80 A
Proud světelného zdroje	12.7 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	105000 lm
Jas	26000 cd/cm <sup>2</sup>
Teplota chromatičnosti	5400 K
Index podání barev Ra	> 90
Světelná účinnost	85 lm/W

### Rozměry & váha

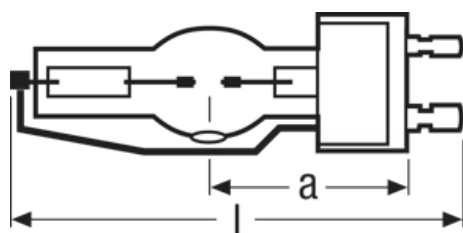

Průměr	29.0 mm <sup>1)</sup>
Délka	135.0 mm
Vzdálenost světelného středu	59,0 mm

<sup>1)</sup> Světelný zdroj včetně napájecí lišty

### Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	GY22 <sup>1)</sup>
Produktová poznámka	SE = s jedním zakončením/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)

<sup>1)</sup> Speciální patice GY22. Zapalovací napětí smí být přiloženo pouze na tenký kotlík

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other <sup>1)</sup>
------------------------	---------------------

<sup>1)</sup> Napájecí pás dole

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

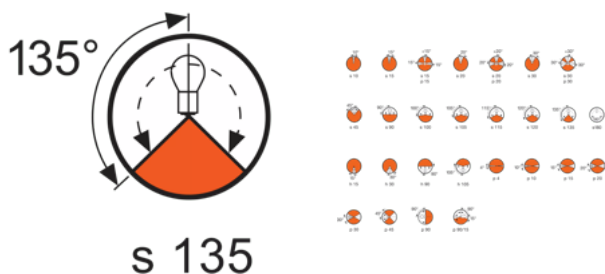

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm <sup>3</sup>	249.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.