

## 4ArXS HSD 250 W/60

4ArXS HSD | Halogenidové výbojky s krátkým obloukem a dlouhou životností



### Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

### Výhody produktu

- Zvláště dlouhá životnost



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Jmenovitý výkon	250.00 W
Jmenovité napětí	85.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	90 V
Jmenovitý proud	3 A
Proud světelného zdroje	3.0 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	17000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelná účinnost	70 lm/W

### Rozměry & váha

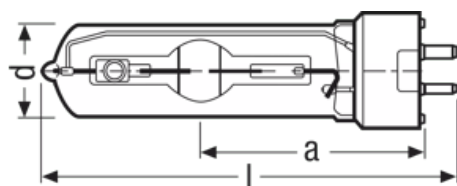

Průměr	23.0 mm
Délka	108.0 mm
Vzdálenost světelného středu	55.0 mm

### Životnost

Střední doba života	2000 h
---------------------	--------

### Další údaje o produktu

Patice	GY9.5
--------	-------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

### Environmental information

## Technický list výrobku

### Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300501925   4008321158161   4008321625762
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

### Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-
4050300501925	OSRHSD250604ARXS	-	-	-

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky 4ArXS HSD používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300501925	4ArXS HSD 250 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300501932	4ArXS HSD 250 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 162 mm x 105 mm	4.17 dm <sup>3</sup>	652.26 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Reference / odkazy

Další informace najdete v následujících brožurách, které jsou k dispozici na vyžádání od firmy OSRAM:

„Technologie a použití halogenidových výbojek“

„Pokyny pro předřadníky a zapalovače pro halogenidové výbojky“

„Dostupnost předřadníků a zapalovačů“

„4ArXS má vše“ – Inovativní halogenidové výbojky pro kreativní architektonické a efektové nasvícení

CD-ROM 4ArXS HSD

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.