

HRI 580 W F

SIRIUS HRI | High-pressure discharge lamps with reflector



Druh použití

- Architecture & Architainment

Výhody produktu

- Lightweight and compact reflector lamps
- Perfectly suited for small and lightweight moving heads
- Optimalizovaný design hořáku umožňuje jakoukoli polohu hoření
- High luminance through very short arc and high pressure
- Jasně světlo pro oslnivé světelné efekty
- Dlouhá životnost
- Easy lamp replacement
- Stable light output over the entire lifetime



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

| | |
|------------------|----------|
| Jmenovitý výkon | 580.00 W |
| Jmenovitý proud | 6.1 A |
| Jmenovité napětí | 90.0 V |

Fotometrické údaje

| | |
|------------------------|----------|
| Jmenovitý světelný tok | 29500 lm |
| Teplota chromatičnosti | 7000 K |
| Index podání barev Ra | 75 |

Rozměry & váha

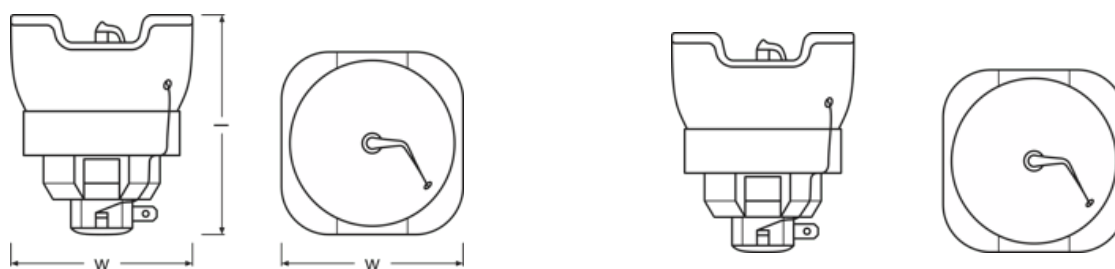

| | |
|--------|---------|
| Průměr | 65.0 mm |
| Délka | 65.0 mm |

Životnost

| | |
|---------------------|--------|
| Střední doba života | 1000 h |
|---------------------|--------|

Další údaje o produktu

| | |
|----------|------------|
| Category | CUSTOMIZED |
|----------|------------|

Vlastnosti

| | |
|------------------|-------|
| Working distance | 60 mm |
|------------------|-------|

Environmental information

| | |
|---|------------|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Date of Declaration | 22-12-2023 |

Technický list výrobku

| | |
|---|------------------------------------|
| Primary Article Identifier | 4062172085267 |
| Candidate List Substance 1 | No declarable substances contained |
| Declaration No. in SCIP database | No declarable substances contained |

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky SIRIUS HRI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172085267 | HRI 580 W F | Unpacked 1 | 12 mm x 12 mm x 65 mm | 0.01 dm ³ | 160.00 g |
| 4062172085274 | HRI 580 W F | Shipping carton box 60 | 414 mm x 352 mm x 310 mm | 45.18 dm ³ | 11046.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.