


LEDDriving FL PSX24W



Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6 000 K

Lepší viditelnost za mlhy, navíc perfektně sladěná barva světla s xenonovými nebo LED světlomety. Značky, překážky či rizikové situace mohou být zaznamenány dříve a řidič může reagovat rychleji.

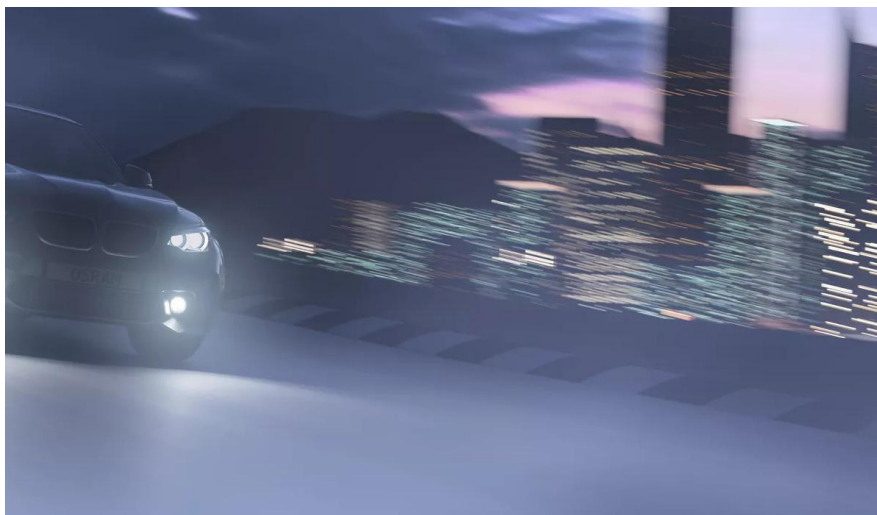

Skvělý jas

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji s omezením oslněním díky optimální světelné distribuci



Ultra kompaktní náhrada LED za konvenční mlhové světlomety PSX24W

Snadná instalace s optimalizovanou kompatibilitou



Nová mlhová světla OSRAM ke zvýšení bezpečnosti a výkonu
Nejnovější generace OSRAM LED retrofitů do mlhových světel poskytuje ještě pohodlnější řešení pro nahrazení a inovaci stávajících halogenových mlhových světel za použití nejmodernější technologie LED. Teplota chromatičnosti 6 000 K zajišťuje stylový chladný bílý vzhled a zlepšuje viditelnost.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	2604CW
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm PSX24W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně do světlometů/ mlhových světel


Parametry

Testovací napětí	13,2 V
Jmenovitý výkon	8.20 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	730 lm
Tolerance světelného toku	± 20 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha



Váha výrobku	20.70 g
Délka	52.3 mm
Průměr	18.0 mm

Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	3 years
Životnost B3	2500 h

Další údaje o produktu

Technický list výrobku

Patice	PG20-7
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	2604CW
---------------------	--------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172058360 4062172058346 4059089376878 4059089349520 4062172401852
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172058360	LEDDriving FL \triangle PSX24W	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	104.00 g
4062172058377	LEDDriving FL \triangle PSX24W	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	544.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

LEDDriving(r) CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) zabraňuje chybovým hlášením na palubním počítači v případě použití LED mlhových světel s příkonem 21 W

Více na: www.osram.cz/am-zaruky

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM