Technický list výrobku

Lightbar FX250-CB

Vyšší jas pro vyšší bezpečnost na silnici

Kombinovaný paprsek
Kombinovaný kužel světla

Osvětleno do vzdálenosti až 320 metrů
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko

Úhel světelného kužele 5°
Výjimečně zaostřený úhel paprsku

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Zvýšený jas díky pomocným LED žárovkám pro osvětlení na dálku i na blízko

Zejména při jízdě na venkovských a polních cestách může hrát klíčovou roli pro bezpečnost větší viditelnost. LEDriving Lightbar FX250-CB je pomocné světlo LED s ECE certifikací, které poskytuje dodatečné osvětlení na dálku na tmavých silnicích.Deset vysoce výkonných LED dosahuje i za špatných podmínek viditelnosti nebo za soumraku světelnou vzdálenost až 320 metrů.Dálkový světlomet lze použít jako doplňkové LED pomocné světlo a silné pracovní světlo. Světlo je plně homologováno, má ECE certifikát v obou verzích, a proto je vhodné pro použití na veřejných silnicích.Inteligentní konstrukce reflektoru odráží LED světlo, takže okolí je osvětlováno nepřímým světlem. S úhlem paprsku pěti stupňů nejsou protijedoucí vozidla zbytečně oslněna a světlo je rovnoměrně rozloženo.Robustní a odolný světlomet díky vynikajícímu zpracování Jako pomocné dálkové světlo LED musí LEDriving Lightbar FX250-CB vydržet docela dost. Jeho kompaktní kryt a extrémně robustní polykarbonátová čočka to dokáží. LED lišta pro automobily může vydržet i ty nejextrémnější povětrnostní podmínky.Integrovaný ovladač a systém chlazení navíc zajistí, že se deset vysoce výkonných LED diod nepřehřeje. Kompletní ochrana proti polaritě zabraňuje poškození z přepětí a přispívá k delší životnosti LED světlometu.Bezpečné a flexibilní na silnici i v terénuJeho variabilita dává LEDriving Lightbar FX250-CB flexibilní rozsah použití. LED světla lze instalovat do osobních, užitkových, rekreačních a 4x4 vozidel a zemědělských vozidel. Díky své extrémní svítivosti jsou také ideální jako pracovní LED světla na terénních vozidlech.Výkonné pomocné světlo 2700 lumen LED poskytuje nejvyšší optickou účinnost pro každou aplikaci a estetické a homogenní rozdělení světla.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL103-CB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití přídavných dálkových světel

Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	30 W
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	2700 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	320 m

Rozměry & váha

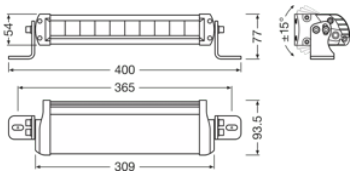

Váha výrobku	1200.00 g
Délka	400.0 mm
Šířka	94.0 mm
Výška	77.0 mm

Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	5 years

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Další údaje o produktu

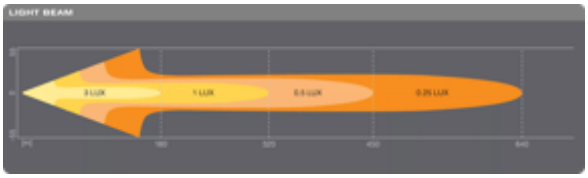

Luminous intensity distribution

Konektor pro lampu	DT konektor

Vlastnosti

Technologie	LED

Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10, R112
Povolení – schválení	Homologace E4
Druh ochrany	IP67

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDL103-CB

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technický list výrobku

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899595354
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1efd6f45-d91e-402d-8d98-01f73e6f1f81

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899595354	Lightbar FX250-CB	Folding carton box 1	388 mm x 90 mm x 137 mm	4.78 dm^3	1398.00 g
4052899595361	Lightbar FX250-CB	Shipping carton box 4	408 mm x 295 mm x 208 mm	25.03 dm^3	6044.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

	360 Degree Image LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP

Právní rady
Doplňkové světlomety musí být instalovány v páru ve vozech 12/24 V

Přesné podmínky najdete na www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.