



# Lightbar FX250-CB

Vyšší jas pro vyšší bezpečnost na silnici

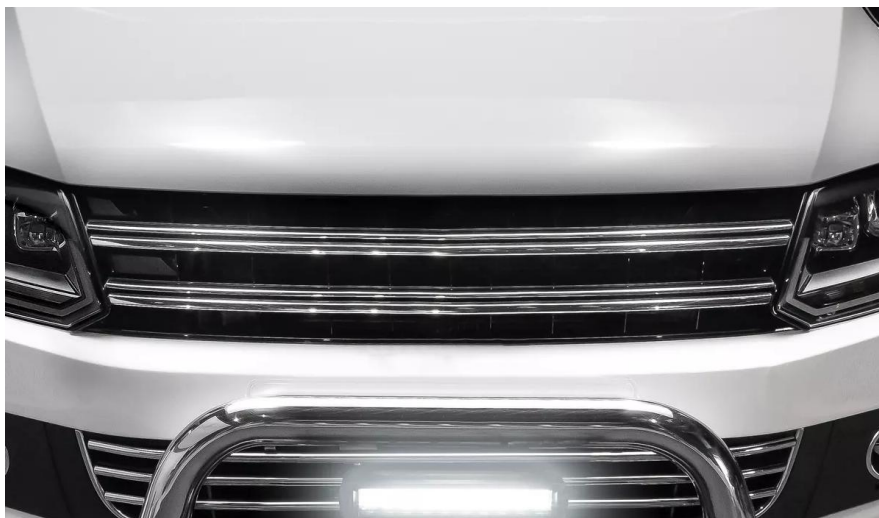

**Kombinovaný paprsek**  
Kombinovaný kužel světla



**Osvětleno do vzdálenosti až 320 metrů**  
Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



**Úhel světelného kužele 5°**  
Výjimečně zaostřený úhel paprsku



### Zvýšený jas díky pomocným LED žárovkám pro osvětlení na dálku i na blízko

Zejména při jízdě na venkovských a polních cestách může hrát klíčovou roli pro bezpečnost větší viditelnost. LEDriving Lightbar FX250-CB je pomocné světlo LED s ECE certifikací, které poskytuje dodatečné osvětlení na dálku na tmavých silnicích. Deset vysoce výkonných LED dosahuje i za špatných podmínek viditelnosti nebo za soumraku světelnou vzdálenost až 320 metrů. Dálkový světlomet lze použít jako doplňkové LED pomocné světlo a silné pracovní světlo. Světlo je plně homologováno, má ECE certifikát v obou verzích, a proto je vhodné pro použití na veřejných silnicích. Inteligentní konstrukce reflektoru odráží LED světlo, takže okolí je osvětlováno nepřímým světlem. S úhlem paprsku pěti stupňů nejsou protijedoucí vozidla zbytečně oslněna a světlo je rovnoměrně rozloženo. Robustní a odolný světlomet díky vynikajícímu zpracování. Jako pomocné dálkové světlo LED musí LEDriving Lightbar FX250-CB vydržet docela dost. Jeho kompaktní kryt a extrémně robustní polykarbonátová čočka to dokáže. LED lišta pro automobily může vydržet i ty nejextrémnější povětrnostní podmínky. Integrovaný ovladač a systém chlazení navíc zajistí, že se deset vysoce výkonných LED diod nepřehřeje. Kompletní ochrana proti polaritě zabraňuje poškození z přepětí a přispívá k delší životnosti LED světlometu. Bezpečné a flexibilní na silnici i v terénu jeho variabilita dává LEDriving Lightbar FX250-CB flexibilní rozsah použití. LED světla lze instalovat do osobních, užitkových, rekreačních a 4x4 vozidel a zemědělských vozidel. Díky své extrémní svítivosti jsou také ideální jako pracovní LED světla na terénních vozidlech. Výkonné pomocné světlo 2700 lumen LED poskytuje nejvyšší optickou účinnost pro každou aplikaci a estetické a homogenní rozdělení světla.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                   | Informace o produktu   |                                                | Parametry           |                    |                     | Fotometri<br>cké údaje |
|-------------------|------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| Popis výrobku     | Odkaz na<br>objednávku | Aplikace (specifikace<br>kategorie a produktu) | Jmenovité<br>napětí | Jmenovitý<br>výkon | Testovací<br>napětí | Světelný<br>tok        |
| Lightbar FX250-CB | LEDDL103-<br>CB        | Použití přídatných<br>dálkových světel         | 12/24 V             | 30 W               | 13,5 V              | 2700 lm                |

|                   | Životnos<br>t    | Vlastnosti  | Logistická data  | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU<br>Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |
|-------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Popis výrobku     | Životnos<br>t Tc | Technologie | Zkratka produktu | Date of Declaration                                                                                   | Primary Article<br>Identifier |
| Lightbar FX250-CB | 5000 h           | LED         | 85122000900      | 06-03-2024                                                                                            | 4052899595354                 |

| Popis výrobku     | Candidate List<br>Substance 1 | CAS No. of substance<br>1 | Safe Use Instruction                                                                                              | Declaration No. in<br>SCIP database      |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Lightbar FX250-CB | Lead                          | 7439-92-1                 | The identification of<br>the Candidate List<br>substance is<br>sufficient to allow<br>safe use of the<br>article. | 1efd6f45-d91e-402d-<br>8d98-01f73e6f1f81 |

Stažení dat

| Soubor                                                                              |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDriving                                                                              |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                    |
|    | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                              |
|    | Movie application<br>LEDriving driving & working lights in application (EN)                                |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|    | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|   | Video<br>OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | Video<br>Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads  |
|  | 360 Degree Image<br>LEDriving LIGHTBAR FX250-CB, LEDriving LIGHTBAR FX250-SP                               |

Právní rady

Doplňkové světlomety musí být instalovány v páru ve vozech 12/24 V

Přesné podmínky najdete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

