

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé vnější aplikace

K dispozici v oranžové




**Nahrazuje konvenční žárovky W21W
5W**

Snadný upgrade na technologii LED
pomocí řešení plug & play



**Spolehlivá kvalita OSRAM znamená
méně výměn žárovek**

4letá záruka OSRAM (přesné podmínky
najdete na www.osram.cz/am)

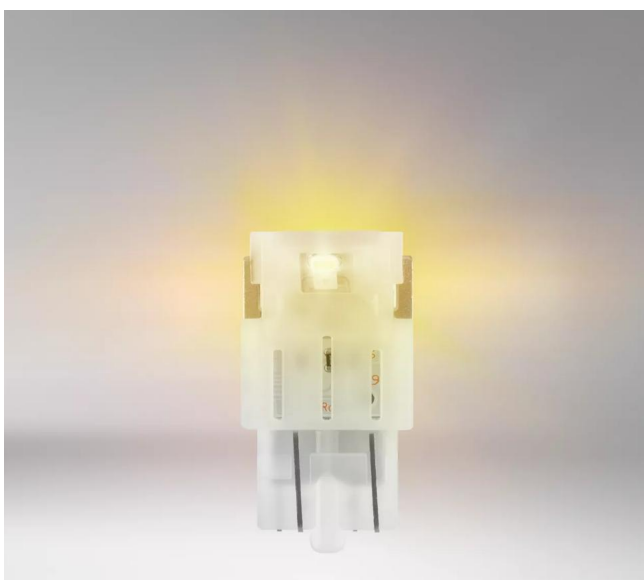

Vhodná LED náhrada za W21W/5W

Náhradní žárovky LEDDriving SL W21W / 5W nabízejí moderní a intenzivní světlo. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek W21W / 5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto LED žárovky až o 80% méně energie. OSRAM nabízí na tyto žárovky LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto výrobky nemají schválení EHK. To znamená, že v žádné vnější aplikaci nesmí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích vede k zrušení provozní licence a ztrátě pojištění. Několik zemí nepovoluje prodej a používání těchto produktů. Obratě se na místního distributora, jestliže potřebujete více informací.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	7515DYP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm W21/5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla


Parametry

Příkon	1,8 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	1.30/0.80 W
Testovací napětí	13,5 V
Tolerance příkonu	± 10 %

Fotometrické údaje

Světelný tok	55/10 lm
Tolerance světelného toku	± 25 %
Barva světla LED	žlutá

Rozměry & váha

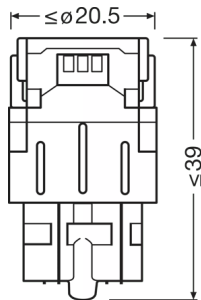

Průměr	20.0 mm
Váha výrobku	12.00 g
Délka	47.5 mm

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	W3x16q
--------	--------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	7515DYP
---------------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	09-02-2024
Primary Article Identifier	4052899520653 4062172152303
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f 0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172152303	LEDDriving SL \triangle W21/5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	36.00 g
4062172152310	LEDDriving SL \triangle W21/5W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	215.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Barevné zdroje světla pro použití za barevným sklem

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.