

TYREinflate 450



Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 3,5 minuty**



Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



LED světlo

Snadná obsluha i ve tmě a za špatných světelných podmínek



Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

OSRAM TyreInflate 450 dokáže nafouknout pneumatiku za 3,5 minuty **. Dodává se s funkcí automatického zastavení, aby bylo možné přesně získat požadovaný tlak. Zahrnuje podsvícený digitální displej a bílé LED světlo pro optimální osvětlení ve tmě. Plochý design kompresoru TyreInflate 450 zajišťuje stabilitu během používání. Navíjecí napájecí kabel usnadňuje sbalení kompresoru. Dodává se s třídílnou adaptérovou sadou pro pláště jízdních kol, míčky, nafukovací čluny. **na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI450
Doba nafouknutí	3.5 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	50 cm
Délka napájecího kabelu	3.0 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	40 x 35 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc

Parametry

Jmenovitý výkon	120.00 W
Jmenovité napětí	11.1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

Rozměry & váha

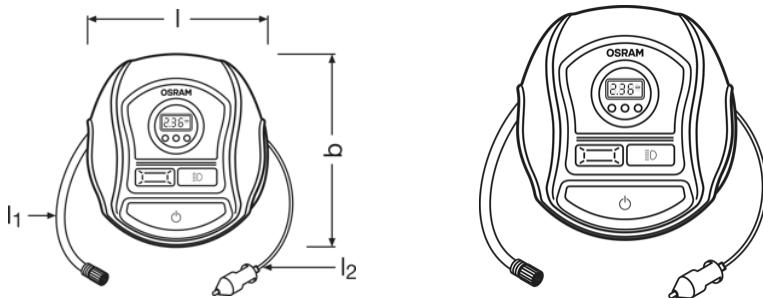

Délka	197.0 mm
Šířka	88.0 mm
Výška	180.0 mm

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Small Van

Technický list výrobku

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTI450
---------------------	--------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620216
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	dda41c6e-d521-4522-a227-e170d9cf4d66



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail



Detail

Faster Inflation Get going quicker



Inflate a 13" tyre from flat to 30psi / 2.1 BAR in 3.5mins

Product Info Graphics



Product Info Graphics

What's in the box?



Product Info Graphics






Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620216	TYRE inflate 450	Folding carton box 1	186 mm x 83 mm x 203 mm	3.13 dm ³	812.00 g
4062172166522	TYRE inflate 450	Shipping carton box 4	351 mm x 206 mm x 238 mm	17.21 dm ³	3550.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction TYREinflate 450
 Product movie TyreInflate How to Video (EN)
 Product movie TyreInflate 450 Product Video (EN)
 Video OSRAM TYREinflate 450: Rapid tyre inflator with wind-up cable, LED light and digital display
 Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

* přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee

** na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM