

# TYREinflate 1000



### Rychlá doba nafouknutí

Nafoukne pneumatiku na požadovaný tlak za cca. 2 minuty\*\*



### Navíjecí kabel

Mechanismus navíjení / odvíjení pro úhledně navinutý kabel



### LED světlo

Snadná obsluha i ve tmě a za špatných světelných podmínek



### Rychlý kompresor s navíjecím kabelem

OSRAM TyreInflate 1000 je rychlý digitální kompresor s podsvíceným digitálním displejem pro snadné a přesné odečty tlaku. Zahrnuje funkci automatického zastavení pro získání přesně požadovaného tlaku potřebného k přesnému nafouknutí pneumatik. Automatické nastavení na TyreInflate 1000 se nastavuje neuvěřitelně snadno - stačí otočit knoflíkem na požadovaný tlak, kliknout pro nastavení a poté stisknout start. Jakmile je dosaženo správného tlaku, kompresor se automaticky zastaví. Navíjecí napájecí kabel usnadňuje sbalení kompresoru. Doba nafukování 2,5 minuty \* vás dostane zpět na cestu velmi rychle. Napájecí kabel je dostatečně dlouhý (3,5 m), aby dosáhl na všechny pneumatiky vašeho vozidla. Velké tlačítko zapnutí / vypnutí a směrové světlo LED usnadňují používání TyreInflate 1000 ve tmě a nouzových situacích - takže jste připraveni na vše, co se může na silnici stát. Zahrnuje 3dílný adaptér pro jízdní kola, míčky, nafukovací čluny. \*\* na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTI1000
Doba nafouknutí	2 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	70 cm
Délka napájecího kabelu	3.5 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	76 x 48 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	tbc

### Parametry

Jmenovitý výkon	180.00 W
Jmenovité napětí	11.1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

### Rozměry & váha

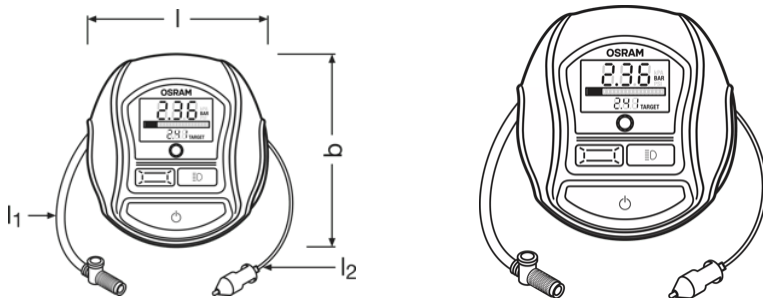

Délka	200.0 mm
Šířka	88.0 mm
Výška	219.0 mm

### Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Small Van, 4X4, Large Van, Trailer

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	15 A

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTI1000
---------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899620223
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b0abf529-311b-4f43-8c8e-139c08188c8b



Detail



Detail



Detail

## Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail



Detail



Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Logistické údaje








Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899620223	TYRE inflate 1000	Folding carton box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm <sup>3</sup>	1626.00 g
4062172166539	TYRE inflate 1000	Shipping carton box 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm <sup>3</sup>	6893.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stažení dat

Soubor

## Technický list výrobku

	User instruction TYREinflate 1000
	User instruction TYREinflate 1000
	Movie application OSRAM TYREinflate 1000 Application Video Short (EN)
	Product movie TyreInflate How to Video (EN)
	Product movie TyreInflate 1000 Product Video (EN)
	Video OSRAM TYREinflate 1000: Rapid tyre inflator with wind-up cable, large digital display and LED light
	Video OSRAM TYREinflate How To: Change your vehicle's tyre pressure easily

### Bezpečnostní pokyny

Produkt nezvýší hladinu hluku o více než 90 dB

### Právní rady

Vyhovuje CE a EAC

\* přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

\*\* na základě nahuštění 13 "pneumatiky z prázdné na 2,41 BAR"

Poznámka k aplikaci:

Podrobnější informace o aplikaci a grafiku naleznete v datovém listu produktu.

Poznámka:

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější verzi.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM