

LEDDriving SMART CANBUS LEDSC03

Příslušenství pro LED retrofity



Bez chybové zprávy

Obchází detekci chyb vozidla



Robustní a odolné

Vysoce kvalitní hliníkové pouzdro. Testováno a ověřeno s krytím IP54.




3letá záruka OSRAM2)

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Dvojbalení

Dvě sběrnice Canbus v jedné krabici

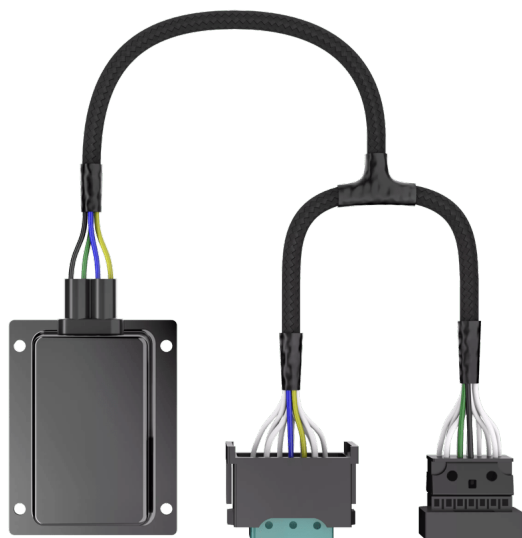

Přechod z halogenových žárovek na LED pomocí originálního příslušenství OSRAM

Některá vozidla hlásí poruchu vnějšího osvětlení při použití světel LED. S řadou OSRAM LEDriving Smart Canbus se vyhnete potenciálním chybovým hlášením v palubním systému. Tato chybová hlášení se mohou objevit při přestavbě na LED žárovky, protože ty mají nižší spotřebu proudu než např. halogenové žárovky, a proto se aktivuje stávající mechanismus detekce chyb vozidla. Pro provoz našich LED žárovek je schválena pouze kombinace LED žárovek OSRAM ve spojení s oficiálním příslušenstvím OSRAM - LEDriving ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs a LEDriving ERROR CANCELER. Podrobnosti, zejména o kombinaci příslušenství OSRAM a světelných zdrojů LED NIGHT BREAKER LED a TRUCKSTAR LED určených pro silniční provoz¹⁾, naleznete na stránkách příslušných produktů v části: NIGHT BREAKER LED seznam kompatibility | Automotive (osram.cz) nebo Automotive | OSRAM Automotive

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDSC03
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Příslušenství pro LED retrofity

Parametry

Jmenovitý výkon	12.00 W
-----------------	---------

Rozměry & váha



Váha výrobku	220.80 g
Délka	82.0 mm

Životnost

Životnost B3	2500 h
Životnost Tc	2500 h

Vlastnosti

Technologie	LED accessories
-------------	-----------------

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDSC03
---------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172176491 4062172191203
Candidate List Substance 1	Lead

Technický list výrobku

CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172176491	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Folding carton box 2	150 mm x 70 mm x 150 mm	1.58 dm ³	1097.00 g
4062172201070	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Shipping carton box 4	159 mm x 150 mm x 165 mm	3.94 dm ³	1199.00 g
4062172201087	LEDDriving Canbus Control LEDSC03	Shipping carton box 32	339 mm x 321 mm x 367 mm	39.94 dm ³	10269.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
	User instruction LEDSC03 1 series (EN)
	User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
	User instruction LEDSC03 3 series (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

- 1) Schválený LED světelný zdroj se vztahuje na všechny modely vozidel pro konkrétní světelné funkce a další omezení v příslušné zemi. Nesmí se používat za červeně a/nebo žlutě zbarveným sklem.
- Další podrobnosti naleznete na www.led-legalne.cz
- 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM