

TYREinflate 2000



Funkce powerbanky

Může být použito k nabíjení různých elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony atd.




LED-světlo

Vysoce kvalitní LED světlo pro displej i pro funkci baterky.



Digital & Auto Stop

Digitální podsvícený displej a funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



2 roky OSRAM záruka*

Systematické opatření k zajištění kvality je základem prvotřídního zpracování a funkčnosti našich produktů.



Kompaktní kompresor

OSRAM TYREinflate 2000 je kompresor na pneumatiky s digitálním podsvíceným displejem pro snadnější a přesnější měření tlaku a nahuštění pneumatik, které zobrazuje hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. OSRAM TYREinflate 2000 má interní paměť a díky paměťové funkci lze naprogramovat a uložit až čtyři různé hodnoty pro různé pneumatiky. Je také vybaven funkcí automatického zastavení: OSRAM TYREinflate 2000 se automaticky zastaví, když je dosaženo správného a přednastaveného tlaku. Prostřednictvím přiloženého kabelu USB je OSRAM TYREinflate 2000 dobíjecí a pro napájení není nutná žádná 12V zásuvka, takže se nejedná pouze o nahuštění pneumatik automobilů, ale lze jej použít také na nafouknutí pneumatik pro jízdní kola, skútry a motocykly. Díky lehké a kompaktní konstrukci je OSRAM TYREinflate 2000 ideální pro použití na cestách a lze jej vzít téměř kamkoli. S přiloženou úložnou taškou jednoduše uložte do přihrádky v autě, tašce nebo batohu. Součástí balení je držák pro připevnění a uložení na kole. Díky funkci powerbank lze OSRAM TYREinflate 2000 použít také jako nabíječku pro elektronická zařízení, jako jsou např. mobilní telefony. Kromě toho může integrovaná funkce svítilny poskytovat osvětlení v noci nebo za špatných světelných podmínek. Součástí balení je také 2dílná sada adaptérů, kterou lze použít jako konektor pro kola, míčky a nafukovací čluny s ventily Presta. Na tyto produkty je záruka 2 roky*.* přesné podmínky na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTIR2000
Doba nafouknutí	<2mins (0-80 PSI Bicycle tyre)
Max. tlak	120PSI / 8.3 bar
Délka vzduchové hadice	14.5 cm
Délka napájecího kabelu	N/A
Doba nabíjení (h)	ca. 3 Hours
Velikost displeje	30 x 155 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	0-1.5 PSI
Průtok (L / min)	N/A

Parametry

Jmenovitý výkon	67.00 W
Jmenovité napětí	3.7 V
Provozní napětí	Rechargeable Battery (5200 mAh)
Zdroj energie	USB Cable

Rozměry & váha

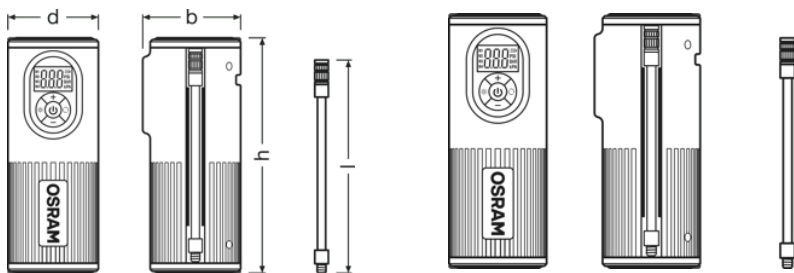

Délka	70.0 mm
Šířka	70.0 mm
Výška	170 mm

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	83 dB
Doporučeno pro použití s	Bicycles, Motorbikes, Cars

Technický list výrobku

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for bicycles & small sports inflatable. USB charging cable, Powerbank facility, LED light, storage bag, bicycle bracket
Pojistka	18 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTIR2000
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172198769
Declaration No. in SCIP database	In work

Rechargeable tyre inflator

Robust design to inflate car, motorcycle, bicycle and scooter tyres wherever you are

Compact and lightweight for easy storage and transportation

Car top up of 25-35psi: < 3 mins
Bicycle tyre from flat: < 2 mins



Simple to use

Easy to read digital display

Four programmable pressure settings

Digital auto stop for precise inflation

Pressure unit options
Psi, BAR and kPa



Clever extras

LED Torch function

Top dust cap

Detachable flexible air hose

Secure storage compartment

2 piece adaptor kit for bicycles and sports equipment



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Product Info Graphics

Technický list výrobku





Product Info Graphics

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172198769	TYRE inflate 2000	Folding carton box 1	92 mm x 89 mm x 192 mm	1.57 dm ³	638.00 g
4062172198776	TYRE inflate 2000	Shipping carton box 0	204 mm x 198 mm x 226 mm	9.13 dm ³	2782.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction TYREinflate 2000
 Movie application TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN)

Bezpečnostní pokyny

Produkt může dosáhnout hladiny hluku až 83 dB

Právní rady

Splňuje CE a EAC

RoHS 2 201/65/EU a RoHS 3 2015/863

Prohlášení o shodě REACH

Technický list výrobku

MSDS (pro dobíjecí baterie)

* přesné podmínky viz: www.osram.com/am-guarantee

Doporučení k použití:

Podrobnější informace o aplikaci a grafice najdete v datovém listu produktu a pokynech pro uživatele.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM