


STARTERcable 200A




Špičkový proud až 200 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií



Až 2,0 litry

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým motorem o objemu do 2,0 l



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 3 metry s plochou průřezu 8,5 mm². Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla se zážehovými motory o zdvihovém objemu až 2,0 l, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 200 A při současném trvalém jmenovitém proudu 100 A. Je vhodný pro napětí 6V a 12V. Aby se předešlo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 200A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných svorek a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Engine type	Petrol
-------------	--------

Parametry

Špičkový proud	200A
Continuous amp rating	100 A

Rozměry & váha

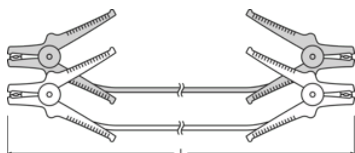

Délka	290 mm
Šířka	220 mm
Výška	60.0 mm
Dálka vodiče	3.0m
Cross section area	8.5 mm ²
Engine size	≤ 2.0L

Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220859
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220859	STARTERcable 200A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm ³	4019.00 g
4062172220866	STARTERcable 200A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm ³	4373.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM