


# STARTERcable 700A



## Špičkový proud až 700 A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




## Až 5,5 litru

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 5,5L



## 350A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý jmenovitý proud 350A



## 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



### Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 3,5 metru s plochou průřezu 25 mm<sup>2</sup>. Díky délce a ploše průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory o zdvihovém objemu až 5,5 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu 700 A, současně dodává stálý jmenovitý proud 350A. Je vhodný pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebením, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 700A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku\*.

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

### Parametry

Špičkový proud	700A
Continuous amp rating	350 A

### Rozměry & váha

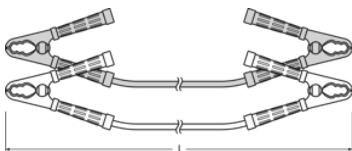

Délka	300.0 mm
Šířka	200 mm
Výška	90.0 mm
Dálka vodiče	3.5m
Cross section area	25 mm <sup>2</sup>
Engine size	≤ 5.5L

### Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220910
Declaration No. in SCIP database	In work

## Logistické údaje

## Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220910	STARTERcable 700A	Bag 1	250 mm x 250 mm x 60 mm	3.75 dm <sup>3</sup>	7523.00 g
4062172220927	STARTERcable 700A	Shipping carton box 4	270 mm x 230 mm x 270 mm	16.77 dm <sup>3</sup>	7877.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Právní rady

\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM