

LEDDriving SL R5W

Ideální náhrada pro jakékoliv vozidlo



Vhodné pro různé aplikace v interiéru a exteriéru vozidel

K dostání v chladně bílé



Nahrazuje konvenční žárovky R5W

Snadný upgrade na technologii LED pomocí řešení plug & play



Spolehlivá kvalita OSRAM znamená méně výměn žárovek

4 roky záruka (více na www.osram.com/am-guarantee)



Vhodná náhrada LED za R5W

Světelné zdroje LEDDriving SL R5W nabízejí moderní a intenzivní světlo s teplotou chromatičnosti až 6 000 Kelvinů. Tyto náhradní žárovky jsou vhodné pro všechny běžné patice žárovek R5W. Ve srovnání se standardními žárovkami spotřebují tyto retrofitové žárovky až o 80 % méně energie. OSRAM nabízí na tyto LEDDriving SL záruku 4 roky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Používání veřejných komunikací může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	5007DWP
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm R5W
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro signální/ směrová světla


Parametry

Příkon	0,5 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	0.50 W
Tolerance příkonu	\pm 20 %
Testovací napětí	13,5 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	50 lm
Tolerance světelného toku	\pm 25 %
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

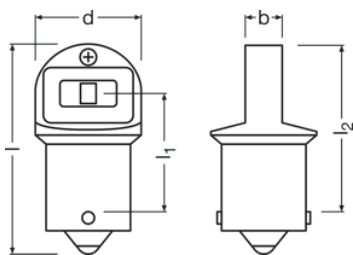

Délka	37.5 mm
Průměr	19.0 mm
Váha výrobku	9.60 g

Životnost

Životnost B3	1500 h
Životnost Tc	4000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	BA15s
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	5007DWP
---------------------	---------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172222808 4062172222204 4062172401272
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172222808	LEDDriving SL \cong R5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	21.00 g
4062172222815	LEDDriving SL \cong R5W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm ³	254.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Kompatibilní canbus

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM