

TYREinflate Connect 650



Stažení pomocí aplikace

Chytrá aplikace ukládá tlak v pneumatikách vašeho vozu a stahuje jej do zařízení OSRAM TYREinflate Connect 650.



Auto Stop funkce

Funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



Detekce ucházení vzduchu

Včetně funkce pro detekci ztráty tlaku v pneumatikách



OSRAMconnect

Spojení s vaším vozidlem



Zařízení na huštění pneumatik kompatibilní s aplikací OSRAMconnect

Zlepšete své jízdní vlastnosti a spotřebu paliva tím, že zajistíte, abyste měli správný tlak v pneumatikách. OSRAM TYREinflate Connect 650 je digitální zařízení na huštění pneumatik, kompatibilní s aplikací OSRAMconnect, s podsvíceným displejem pro snadné a přesné měření tlaku a huštění³⁾ pneumatik, který udává hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. Aplikace si může pamatovat až 5 vozidel a s nimi související informace, má funkci aktivních upomínek a funkci detekce ucházení vzduchu. Kromě toho má OSRAM TYREinflate Connect 650 funkci automatického vypnutí při dosažení předem nastaveného tlaku. Dále má úložnou přihrádku na čepičky ventilů, navíjecí napájecí kabel o délce 3,3 m s jištěnou zástrčkou 12 V, ohebnou vzduchovou hadici dlouhou 65 cm se snadno přístupným držákem, přídatné LED světlo pro osvětlení v noci nebo při špatné viditelnosti a velký vypínač pro ruční ovládání. Doba huštění asi 3 minuty²⁾ umožňuje rychle pokračovat v jízdě. Součástí obsahu dodávky je také 3dílná sada adaptéru pro kola, míče a jiné nafukovací předměty a odolný úložný vak. OSRAM poskytuje na tento výrobek 2letou záruku¹⁾1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar³⁾ Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

| | |
|-------------------------|---------------|
| Odkaz na objednávku | OTIC650 |
| Doba nafouknutí | 3 min |
| Max. tlak | 6.9 bar |
| Délka vzduchové hadice | 65 cm |
| Délka napájecího kabelu | 3.3 m |
| Doba nabíjení (h) | N/A |
| Velikost displeje | 40 x 35 mm |
| Měřicí jednotky | PSI, kPa, bar |
| Accuracy (bar) | ±0.1 bar |
| Průtok (L / min) | N/A |

Parametry

| | |
|------------------|-----------------|
| Jmenovitý výkon | 120.00 W |
| Jmenovité napětí | 11.1 V |
| Provozní napětí | 12 V |
| Zdroj energie | 12 V Fused Plug |

Rozměry & váha

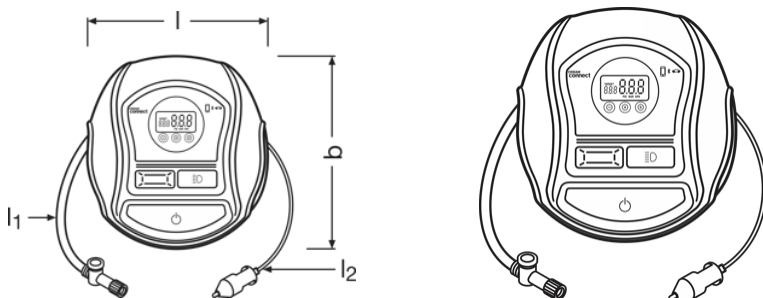

| | |
|-------|----------|
| Délka | 200.0 mm |
| Šířka | 90.0 mm |
| Výška | 219.0 mm |

Další údaje o produktu

| | |
|--------------------------|----------------|
| Typ displeje | Digital |
| Hladina hluku (dB) | 90 dB |
| Doporučeno pro použití s | Car, Small Van |

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|---------------|--|
| Příslušenství | Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes |
| Pojistka | 10 A |

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|---------|
| Odkaz na objednávku | OTIC650 |
|---------------------|---------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 28-06-2024 |
| Primary Article Identifier | 4052899622883 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail



Detail

Easy to pack away



Product Info Graphics

Easy to use



Product Info Graphics

What's in the box?




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics


Tyre care just got smarter



Product Info Graphics

Technický list výrobku

Remove the guesswork



Accurate inflation



Product Info Graphics

Product Info Graphics

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899622883 | TYRE inflate Connect 650 | Folding carton box 1 | 232 mm x 95 mm x 216 mm | 4.76 dm ³ | 1439.00 g |
| 4052899622890 | TYRE inflate Connect 650 | Shipping carton box 4 | 401 mm x 251 mm x 248 mm | 24.96 dm ³ | 1829.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor



User instruction
TYREinflate Connect 650

Bezpečnostní pokyny

Dosahuje maximální hladiny hluku 90 dB.

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Technický list výrobku

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.