

# TYREinflate Connect 650



Pressure download  
via App

### Stažení pomocí aplikace

Chytrá aplikace ukládá tlak v pneumatikách vašeho vozu a stahuje jej do zařízení OSRAM TYREinflate Connect 650.



Digital  
Auto Stop

### Auto Stop funkce

Funkce Auto Stop při dosažení předem nastaveného tlaku.



Leak  
Detection

### Detekce ucházení vzduchu

Včetně funkce pro detekci ztráty tlaku v pneumatikách



### OSRAMconnect

Spojení s vaším vozidlem



### Zařízení na huštění pneumatik kompatibilní s aplikací OSRAMconnect

Zlepšete své jízdní vlastnosti a spotřebu paliva tím, že zajistíte, abyste měli správný tlak v pneumatikách. OSRAM TYREinflate Connect 650 je digitální zařízení na huštění pneumatik, kompatibilní s aplikací OSRAMconnect, s podsvíceným displejem pro snadné a přesné měření tlaku a huštění<sup>3)</sup> pneumatik, který udává hodnoty tlaku v BAR, kPA a PSI. Aplikace si může pamatovat až 5 vozidel a s nimi související informace, má funkci aktivních upomínek a funkci detekce ucházení vzduchu. Kromě toho má OSRAM TYREinflate Connect 650 funkci automatického vypnutí při dosažení předem nastaveného tlaku. Dále má úložnou přihrádku na čepičky ventilů, navíjecí napájecí kabel o délce 3,3 m s jištěnou zástrčkou 12 V, ohebnou vzduchovou hadici dlouhou 65 cm se snadno přístupným držákem, přídatné LED světlo pro osvětlení v noci nebo při špatné viditelnosti a velký vypínač pro ruční ovládání. Doba huštění asi 3 minuty<sup>2)</sup> umožňuje rychle pokračovat v jízdě. Součástí obsahu dodávky je také 3dílná sada adaptéru pro kola, míče a jiné nafukovací předměty a odolný úložný vak. OSRAM poskytuje na tento výrobek 2letou záruku<sup>1)</sup>1) Přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar<sup>3)</sup> Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTIC650
Doba nafouknutí	3 min
Max. tlak	6.9 bar
Délka vzduchové hadice	65 cm
Délka napájecího kabelu	3.3 m
Doba nabíjení (h)	N/A
Velikost displeje	40 x 35 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (L / min)	N/A

### Parametry

Jmenovitý výkon	120.00 W
Jmenovité napětí	11.1 V
Provozní napětí	12 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug

### Rozměry & váha

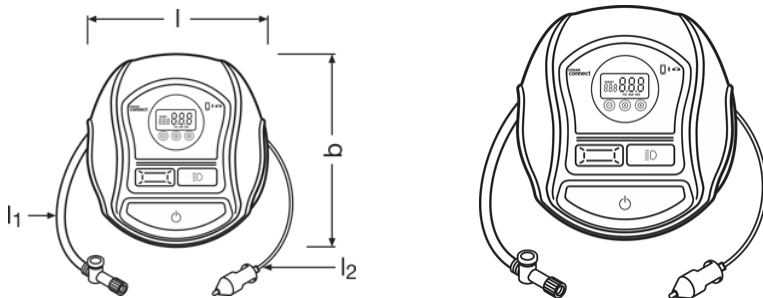

Délka	200.0 mm
Šířka	90.0 mm
Výška	219.0 mm

### Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
Doporučeno pro použití s	Car, Small Van

## Technický list výrobku

### Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	10 A

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTIC650
---------------------	---------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-06-2024
Primary Article Identifier	4052899622883
Declaration No. in SCIP database	In work



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail

# Technický list výrobku



Detail



Detail

## Easy to pack away



Product Info Graphics

## Easy to use



Product Info Graphics

## What's in the box?




Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics



Product Info Graphics


## Tyre care just got smarter



Product Info Graphics

## Technický list výrobku

### Remove the guesswork



### Accurate inflation



Product Info Graphics

Product Info Graphics

## Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899622883	TYRE inflate Connect 650	Folding carton box 1	232 mm x 95 mm x 216 mm	4.76 dm <sup>3</sup>	1439.00 g
4052899622890	TYRE inflate Connect 650	Shipping carton box 4	401 mm x 251 mm x 248 mm	24.96 dm <sup>3</sup>	1829.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## Stažení dat

### Soubor



User instruction  
TYREinflate Connect 650

### Bezpečnostní pokyny

Dosahuje maximální hladiny hluku 90 dB.

### Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

## Technický list výrobku

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.