

TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Rychlá doba nafouknutí

Nahustěte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 2 minuty. 1)2)



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik a vzduchová pumpa

OSRAM TYREinflate 6000 je akumulátorový a dobíjecí kompresor na nafukování pneumatik s Li-Ion baterií, která je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 6000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhé dvě minuty¹⁾²⁾ a má speciální nastavení pro další nafukovací předměty, jako jsou nafukovací postele, nafukovací matrace, míče a další. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky a další nafukovací předměty optimálně nafouknuté. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Díky funkci powerbanky lze zařízení OSRAM TYREinflate 6000 používat také jako nabíječku elektronických zařízení, například mobilního telefonu. Součástí dodávky je síťová nabíječka a 12voltový kabel pro případné přímé napájení. Součástí balení je také 10dílná sada adaptérů, úložná taška a náhradní krytky ventilů. Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku¹⁾. 1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Technické údaje


Informace o produktu

Odkaz na objednávku	OTIR6000
Doba nafouknutí	2 min
Max. tlak	5.5 bar
Délka vzduchové hadice	70 cm
Deflační ventil	Ano
Délka napájecího kabelu	3.5 m
Doba nabíjení (h)	10 h
LED světlo	Ano
Velikost displeje	76 x 46 mm
Měřicí jednotky	PSI, kPa, bar
Přednastavená funkce	Ano
Automatické zastavení	Ano
Pouzdro na skladování	Ano
Accuracy (bar)	±0.1 bar
Průtok (l / min)	43-45 l/min

Parametry

Jmenovitý výkon	180.00 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Zdroj energie	12 V Fused Plug/230 V mains plug

Rozměry & váha

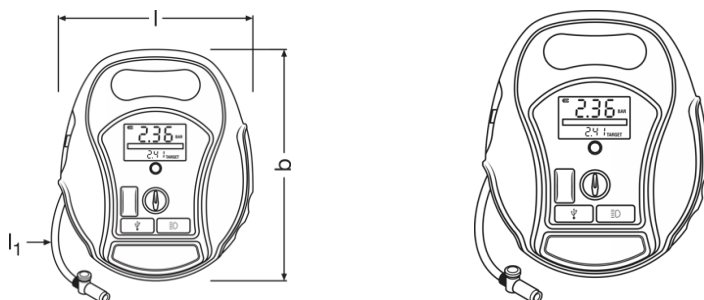

Délka	298.0 mm
Šířka	298.0 mm
Výška	80.0 mm

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Typ displeje	Digital
Hladina hluku (dB)	90 dB
USB zásuvka 2.1A (pro jiná zařízení)	Ano
Doporučeno pro použití s	Motorbike, Bicycle, Small Van, Motorhome, Air beds, air mattress
Doplňky	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves

Vlastnosti

Příslušenství	Adaptors for: Balls, Air Mattress, Bikes
Pojistka	15 A

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	OTIR6000
---------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172294515
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a



Detail



Detail



Detail

Technický list výrobku



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail



Detail


Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172294515	TYRE inflate 6000	Folding carton box 1	325 mm x 100 mm x 283 mm	9.20 dm ³	1545.00 g
4062172294522	TYRE inflate 6000	Shipping carton box 4	420 mm x 344 mm x 311 mm	44.93 dm ³	6480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 User instruction TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikách

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM