

LEDDriving HL INTENSE H4/H19



Až o +350 % vyšší jas

Více světla umožňuje vidět dál, a proto i dříve reagovat. Dříve rozpoznáte značky, překážky a nebezpečí. V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112




Velmi kompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H4H19 (2v1)

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Chladně bílé světlo 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



5 let záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am



Nejvýkonnější off-road LED autožárovka OSRAM do hlavních světlometů

Díky až o +350 % vyššímu jasů (ve srovnání s ECE R112) a velmi kompaktním rozměrům je LEDriving HL INTENSE nejvýkonnější LED náhrada běžných autožárovek do dálkových a potkávacích světel H7/H18 a H4/H19 společnosti OSRAM vůbec! Tato LED žárovka nabízí špičkovou technologii OSRAM a také snadnou instalaci s širokou nabídkou vhodného příslušenství OSRAM. Špičková technologie chlazení s integrovaným aktivním chlazením - vysokorychlostní ventilátor zajišťuje maximální odvod tepla pro vyšší světelný výkon. Vynikající kvalita OSRAM, vyráběno v certifikovaném výrobním závodě OSRAM v Itálii, pětiletá záruka i dlouhá životnost. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. LED žárovky pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají teplotu chromatičnosti 6 000 K. Díky nejnovější technologii LED a velmi kompaktnímu designu mají tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto výrobků. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|-----------------------------------|
| Odkaz na objednávku | 64193DWINT |
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \cong H4/H19 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Do dálkových a potkávacích světel |


Parametry

| | |
|-------------------|-------------|
| Příkon | 25 / 21.0 W |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 27/23 W |
| Testovací napětí | 13,2 V |
| Tolerance příkonu | ± 15 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|--------------|
| Světelný tok | 1900/1350 lm |
| Tolerance světelného toku | ± 20 % |
| Teplota chromatičnosti | 6000 K |
| Barva světla LED | Cool white |

Rozměry & váha

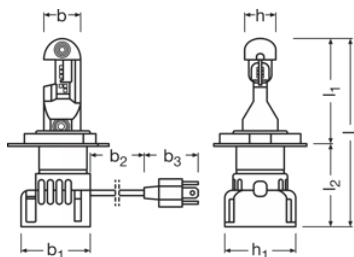

| | |
|--------------|---------|
| Délka | 87.4 mm |
| Průměr | 18.5 mm |
| Váha výrobku | 76.00 g |

Životnost

| | |
|--------------|---------|
| Životnost Tc | 5000 h |
| Záruka | 5 years |

Technický list výrobku

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------------|
| Odkaz na objednávku | 64193DWINT |
|---------------------|------------|

Environmental information



| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|---------------|
| Date of Declaration | 08-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172306454 |
| Declaration No. in SCIP database | In work |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172306454 | LEDDriving HL INTENSE \pm H4/H19 | Folding carton box 2 | 136 mm x 56 mm x 162 mm | 1.23 dm ³ | 220.00 g |
| 4062172306461 | LEDDriving HL INTENSE \pm H4/H19 | Shipping carton box 8 | 240 mm x 148 mm x 182 mm | 6.46 dm ³ | 1006.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor | |
|---|--|
|  | User instruction LEDDriving HL INTENSE |
|  | Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list výrobku

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM