

LEDDriving HL EASY H15



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H15 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů.



Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního světla

Technický list výrobku



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18, H4/H19 a H15 se studeným bílým světlem, stylovým vzhledem a vynikajícím jasem. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší světelný výkon. LEDDriving HL EASY pro dálková a potkávací světla od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto LED žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s původně halogenovými světly. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

| | |
|---|--|
| Odkaz na objednávku | 64176DWESY |
| Typ produktu (off-road vs. on-road) | Off-road \pm H15 |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Používá se hlavně pro aplikace potkávacích a dálkových světel, světel pro denní a poziční osvětlení. |


Parametry

| | |
|-------------------|--------------|
| Příkon | 16.5 / 3.8 W |
| Jmenovité napětí | 12.0 V |
| Jmenovitý výkon | 17/4 W |
| Testovací napětí | 13,2 V |
| Tolerance příkonu | \pm 25 % |

Fotometrické údaje

| | |
|---------------------------|-------------|
| Světelný tok | 1250/250 lm |
| Tolerance světelného toku | \pm 25 % |
| Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| Barva světla LED | Cool white |

Rozměry & váha

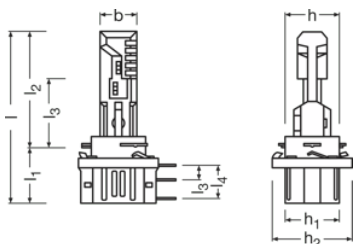

| | |
|--------------|---------|
| Délka | 73.0 mm |
| Průměr | 15.8 mm |
| Váha výrobku | 45.00 g |

Životnost

| | |
|--------------|--------|
| Životnost Tc | 1000 h |
|--------------|--------|

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

| | |
|--------|----------|
| Patice | PGJ23t-1 |
|--------|----------|

Vlastnosti

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | LED |
|-------------|-----|

Kategorizace specifická pro danou zemi

| | |
|---------------------|------------|
| Odkaz na objednávku | 64176DWESY |
|---------------------|------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 25-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172294966 4062172312592 4062172398350 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5 71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1 |

Logistické údaje

| Kód výrobku | Popis výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Objem | Hrubá hmotnost |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------|
| 4062172312592 | LEDDriving HL EASY \triangle H15 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 dm ³ | 182.00 g |
| 4062172312608 | LEDDriving HL EASY \triangle H15 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 dm ³ | 995.00 g |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

| Soubor |
|--|
|  Brochures LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Právní rady

Technický list výrobku

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM