

LEDDriving Universal Headlights



4 funkční Universal Headlight
Maximální flexibilita a široká škála možných aplikací




Zářivě bílé světlo až 6500K
Výjimečné osvětlení, výkon, kvalita, tvar, odolnost a funkčnost



Třídy ochrany IP a IK
Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



2 years OSRAM guarantee¹⁾
Silný výkon a výjimečně dlouhá životnost

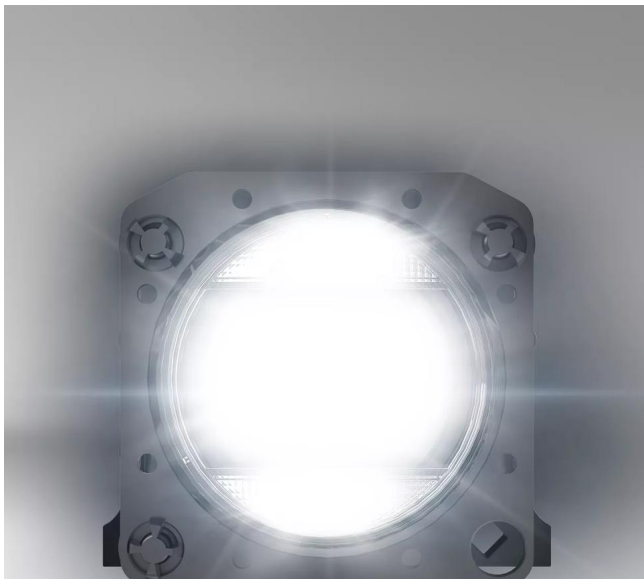

Individual light for individual requirements

Vyzkoušejte maximální flexibilitu a širokou škálu možných aplikací s univerzálními světlomety OSRAM LEDDriving. Moduly Bi-LED bezproblémově integrují funkce potkávacích i dálkových světel do jediného modulu světlometu a poskytují vám možnost dodatečných funkcí pozičního světla a denního svícení podle vašich požadavků. Jsou k dispozici pro levostranné řízení (LEDUHL101/LEDUHL103) a pravostranné řízení (LEDUHL102/LEDUHL104). Celkem čtyři světlometry nabízejí vynikající osvětlení, výkon a kvalitu. Jsou navrženy tak, aby poskytovaly zářivě bílé světlo s výjimečnou jasností, což zajišťuje lepší viditelnost na silnici. Díky odolné konstrukci a elegantnímu designu v sobě světlometry spojují styl i funkčnost. Univerzální světlometry jsou vhodné pro vozidla s napětím 12 a 24 V a dodávají se ve čtyřech různých variantách s širokou škálou použití: základní funkce potkávacích nebo dálkových světel lze kombinovat s dalšími funkcemi, jako je denní svícení a poziční světlo. Společnost OSRAM navíc vyvinula speciálně navrženou montážní sadu pro snadnou, nekomplikovanou a flexibilní montáž. Montážní sada LEDDriving MK1 se dodává s montážní deskou, šrouby, sponami a vložkami a nabízí tři možnosti montáže: přímou montáž, montáž s montážní deskou a volitelnou montáž s vyrovnávacím motorkem. To umožňuje snadné přizpůsobení různým typům vozidel. Pokud jde o vnější vlivy, jsou univerzální světlometry konstruovány tak, aby odolaly extrémním podmínkám. Jsou odolné vůči vodě, prachu, nárazům, vibracím a širokému rozsahu teplot (ověřeno podle nejvyšších tříd ochrany IP a IK IP6K7 a IP6K9K). Důvěřujte kvalitě a výkonu - univerzální světlometry OSRAM LEDDriving jsou vyráběny v Evropě, splňují nejpřísnější normy a mají dvouletou záruku OSRAM¹).¹ Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee".

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDUHL101-LEDUHL102
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Světlomety


Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	31.50 ... 33.50 W

Fotometrické údaje

Světelný tok	780-1180 lm
Teplota chromatičnosti	5400-6500 K

Rozměry & váha



Váha výrobku	1150.00 g
Délka	142 mm
Šířka	112 mm
Výška	152.0 mm

Teploty a provozní podmínky

Rozsah okolní teploty	-40...+85 °C
-----------------------	--------------

Životnost

Záruka	2 years
--------	---------

Certifikáty & standardy

Druh ochrany	IP6K9K/IP6K7
--------------	--------------

Technický list výrobku

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDUHL101-LEDUHL102
---------------------	---------------------

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172219358 4062172239011
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172219358	LEDDriving Universal Headlight 101-102	Folding carton box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm ³	5316.00 g
4062172219365	LEDDriving Universal Headlight 101-102	Shipping carton box 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm ³	5795.00 g
4062172239011	LEDDriving Universal Headlight 101-102	Folding carton box 1	215 mm x 165 mm x 137 mm	4.86 dm ³	1329.00 g
4062172239028	LEDDriving Universal Headlight 101-102	Shipping carton box 4	420 mm x 342 mm x 142 mm	20.40 dm ³	5795.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	Movie application LEDDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video IT

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Technický list výrobku

Právní rady

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM