

Lightbar VX1250-CB SR SM



Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci



Délka paprsku až 590 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lépe čelit nebezpečným překážkám na tmavých polních cestách, lesních pěšinách, mimo cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí doplňkového světla / světelné lišty OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM. Dálkové světlo má díky 45 výkonným, vysoce účinným LED diodám dosah až 590 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém světle a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s chladně bílým světlem (6000 kelvinů) zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný světlomet se světelným tokem až 8000 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje kompaktní jednořadou konstrukcí, která zajišťuje elegantní vzhled. Kromě toho se světlomet dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všeestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Světlomet byl testován a ověřen ve třídách ochrany IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky¹⁾. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku²⁾.

1) OSRAM LEDriving Driving Light jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku EHK (ECE) je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL126-CB SR
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Driving Light - Additional high beam application


Parametry

Jmenovitý výkon	135.00 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	8000 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	590 m

Rozměry & váha

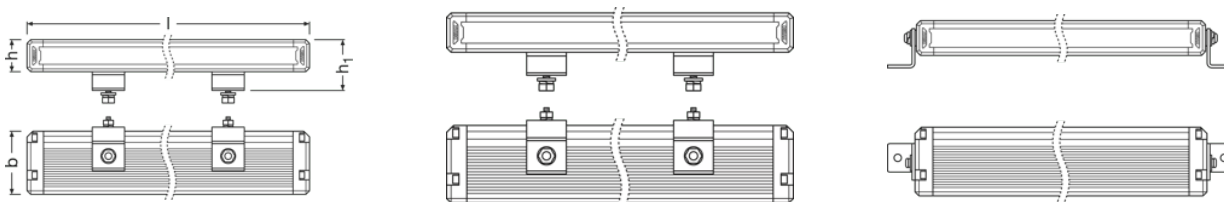

Váha výrobku	3200.00 g
Délka	1282 mm
Šířka	67.0 mm
Výška	35 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 h
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Open wire
--------------------	-----------

Vlastnosti

Technický list výrobku

Technologie	LED ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10, R149
Povolení – schválení	E57 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	40 + 40

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDL126-CB SR
---------------------	----------------

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365444
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172365444	Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	Folding carton box 1	1388 mm x 110 mm x 123 mm	18.78 dm ³	3682.00 g
4062172365451	Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	Shipping carton box 2	1411 mm x 241 mm x 151 mm	51.35 dm ³	8344.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

Technický list výrobku

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.