Technický list výrobku

Lightbar VX750-CB SR SM

Certifikovaná jednoduchá montáž

Pro individuální instalaci

Délka paprsku až 410 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko

Kombinovaný paprsek

Designed for both: far-field and near-field illumination

Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší předvídavost na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDriving VX750-CB SR SM. Dálkové světlo s 27 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 410 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se svítivostí až 4600 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje kompaktní jednořadou konstrukcí, která zajišťuje elegantní vzhled. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDriving VX750-CB SR SM je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla, ať už na silnici nebo v terénu, a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky1). Společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku2).1) Dálková světla OSRAM LEDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee."

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL124-CB SR SM
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Driving Light - Additional high beam application - central single mount

Parametry

Jmenovitý výkon	81.00 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	4600 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	410 m

Rozměry & váha

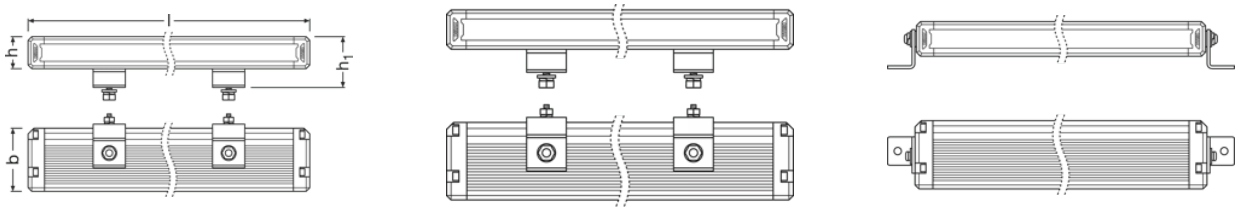

Váha výrobku	1995.00 g
Délka	778.0 mm
Šířka	67.0 mm
Výška	35 mm

Životnost

Životnost Tc	> 5000 h
Záruka	2 years

Další údaje o produktu

Konektor pro lampu	Open wire

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Vlastnosti

Technologie	LED [1]

[1] Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10, R149
Povolení – schválení	E57 approval
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K
ECE reference number	25 + 25

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDL124-CB SR SM

Logistická data

Zkratka produktu	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	28-02-2024
Primary Article Identifier	4062172365307
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172365307	Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Folding carton box 1	905 mm x 110 mm x 123 mm	12.24 dm³	2328.00 g
4062172365314	Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Shipping carton box 4	936 mm x 241 mm x 274 mm	61.81 dm³	10243.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny
Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2024, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.