

# Lightbar VX180-SP SR



## Robustní a odolné proti vibracím

Zajištění dlouhé životnosti



## Délka paprsku až 320 m

Vylepšené osvětlení na dálku i na blízko



## Úzký kužel světla

Pro zvláště koncentrovanou distribuci světla



## Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



### Výkonná přídavná dálková světla LED pro použití v terénu i na silnici

Lepší přehled na tmavých polních cestách, lesních stezkách, mimo vyšlapané cesty, v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout s OSRAM LEDDriving Lightbar VX180-SP SR. Dálkové světlo se 6 výkonnými, vysoce účinnými LED diodami má dosvit až 320 metrů, a nabízí tak řidiči působivý výhled na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti v důsledku vnějších vlivů prostředí dokáže dálkové světlo s teplotou až 6000 kelvinů zajistit podmínky podobné dennímu světlu. Výkonný balíček se světelným tokem až 1400 lumenů boduje nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. Dálkové světlo se vyznačuje kompaktním jednořadým provedením, které zajišťuje elegantní vzhled. Kromě toho se světelný panel dodává se standardními držáky pro různé možnosti montáže: závěsnou, stojící a boční. Všestranně použitelný, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je mimořádně lehký a zároveň robustní a odolný. Dálkové světlo bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN na extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. LEDDriving Lightbar VX180-SP SR je účinným a efektivním doplňkem vašeho vozidla a lze jej připevnit na osobní a nákladní vozidla, zemědělské stroje, užitková vozidla, stavební vozidla, karavany, terénní vozidla a čtyřkolky<sup>1)</sup>. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku<sup>2)</sup>.<sup>1)</sup> Dálková světla OSRAM LEDDriving jsou schválena podle předpisů EHK, a proto mohou být instalována a provozována na veřejných komunikacích. Upozornění: Pro instalaci platí zvláštní předpisy. Kromě schválení výrobku ECE je třeba dodržovat individuální zvláštní požadavky a právní předpisy jednotlivých zemí. <sup>2)</sup> Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Technické údaje

Informace o produktu

|                                             |                                                  |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Odkaz na objednávku                         | LEDDL122-SP SR                                   |
| Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Driving Light - Additional high beam application |


Parametry

|                  |         |
|------------------|---------|
| Jmenovitý výkon  | 18.00 W |
| Testovací napětí | 13,2 V  |

Fotometrické údaje

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Světelný tok                          | 1400 lm |
| Teplota chromatičnosti                | 6000 K  |
| Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx | 320 m   |

Rozměry & váha

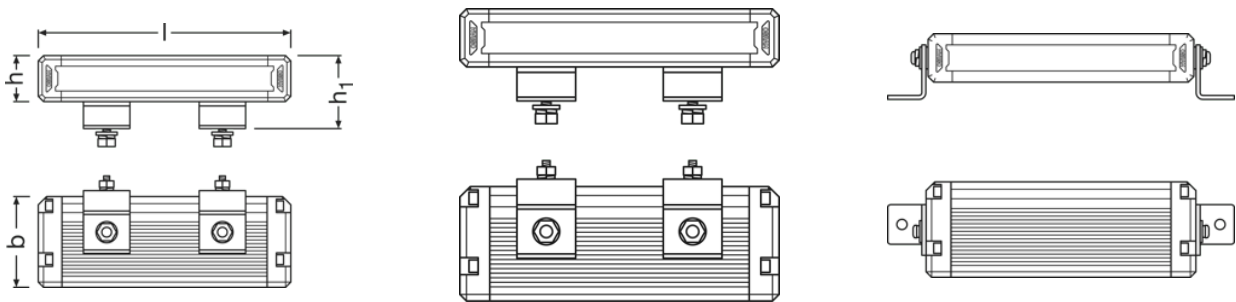

|              |          |
|--------------|----------|
| Váha výrobku | 550.00 g |
| Délka        | 192.0 mm |
| Šířka        | 67.0 mm  |
| Výška        | 35 mm    |

Životnost

|              |          |
|--------------|----------|
| Životnost Tc | > 5000 h |
| Záruka       | 2 years  |

Další údaje o produktu

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Konektor pro lampu | Open wire |
|--------------------|-----------|

Vlastnosti

Technický list výrobku

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Technologie | LED <sup>1)</sup> |
|-------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

Certifikáty & standardy

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standardy            | ECE R10, R149 |
| Povolení – schválení | E9 approval   |
| Druh ochrany         | IP6K8/IP6K9K  |
| ECE reference number | 25            |

Kategorizace specifická pro danou zemi

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Odkaz na objednávku | LEDDL122-SP SR |
|---------------------|----------------|

Logistická data

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Zkratka produktu | 85122000900 |
|------------------|-------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Date of Declaration                                                   | 28-02-2024    |
| Primary Article Identifier                                            | 4062172365260 |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work       |

Logistické údaje

| Kód výrobku   | Popis výrobku                          | Jednotka balení<br>(kusy/jednotku) | Rozměry (délka x<br>šířka x výška) | Objem                 | Hrubá hmotnost |
|---------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4062172365260 | Lightbar VX180-SP<br>SR LEDDL122-SP SR | Folding carton box<br>1            | 284 mm x 110 mm x<br>123 mm        | 3.84 dm <sup>3</sup>  | 711.00 g       |
| 4062172365277 | Lightbar VX180-SP<br>SR LEDDL122-SP SR | Shipping carton box<br>8           | 481 mm x 302 mm x<br>274 mm        | 39.80 dm <sup>3</sup> | 6377.00 g      |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

- 1) OSRAM LEDriving Driving Lights are approved according to ECE regulations and may therefore be installed and operated on public roads. Please note: Special installation regulations apply. In addition to ECE approval of the product, individual special requirements and legislation of the countries must be observed.
- 2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

### **Pokyny k použití**

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### **Vyloučení odpovědnosti**

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM