

LEDDriving HL EASY H1



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích světel H1 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro ještě širší škálu modelů automobilů.



Chladně bílé světlo

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky

Díky řešení založenému na kompaktních rozměrech poskytují světelné zdroje OSRAM LEDDriving HL EASY ultrakompaktní náhradu běžných světelných zdrojů H1, H3, H7/H18, H4/H19 a H15 pro dálková a potkávací světla. Mají studené bílé světlo LED, které poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry a paticice! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení - díky maximalizovanému odvodu tepla je možný vyšší výkon a světelný výkon na vysoké úrovni. Dálková a potkávací světla LEDDriving HL EASY od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají chladné bílé světlo. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat ve vnějším osvětlení vozu na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64150DWESY
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H1
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Do dálkových a potkávacích světel


Parametry

Příkon	9 W
Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	9.00 W
Testovací napětí	13,2 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1100 lm
Tolerance světelného toku	\pm 25 %
Teplota chromatičnosti	6500 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

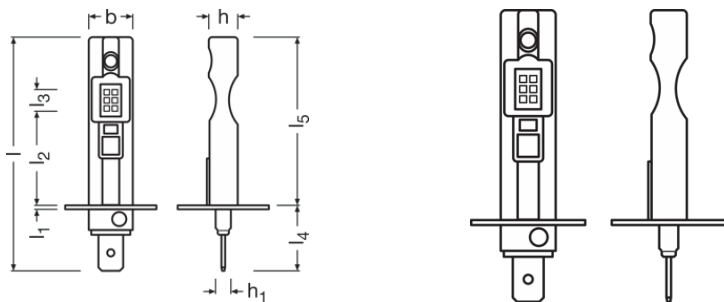

Délka	61.0 mm
Průměr	11.5 mm
Váha výrobku	14.30 g

Životnost

Životnost Tc	1000 h
--------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	P14.5s
--------	--------

Technický list výrobku

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64150DWESY
---------------------	------------

Environmental information


Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	10-05-2024
Primary Article Identifier	4062172367240 4062172369305 4062172398039
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172369305	LEDiving HL EASY \triangle H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm ³	121.00 g
4062172369312	LEDiving HL EASY \triangle H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	688.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotku balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor
 Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Technický list výrobku

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



OSRAM