

NIGHT BREAKER H4-LED

První LED žárovka OSRAM NIGHT BREAKER H4 pro motocykly



**Schváleno pro použití v
silničním provozu¹⁾**

Rodina NIGHT BREAKER LED -
první legální OSRAM¹⁾ LED
autožárovky.



**Až o 230 % více jasů²⁾ &
6000K**

Se společností OSRAM
můžete vidět a být viděni.
Studené bílé světlo podobné
dennímu světlu. Pro větší
bezpečnost na silnici,
zejména při jízdě v noci.



Až pětkrát delší životnost³⁾

Odolnost vůči vibracím,
šetrnost k životnímu
prostředí a hospodárnost



4 roky OSRAM záruka

Systematická opatření pro
zajištění kvality podporují
prémiové zpracování a
funkčnost našich výrobků.
Inovativní technologie a
vynikající kvalita se
zákazníkům vyplatí.



S NIGHT BREAKER H4 LED pro motocykly je nyní na trhu první legální¹⁾ náhradní LED autožárovka H4-LED pro motocykly od společnosti OSRAM.

S legální¹⁾ NIGHT BREAKER H4-LED můžete nyní upgradovat funkci vašich dálkových a potkávacích světel na vašem motocyklu na nejmodernější LED technologii. Tyto náhradní žárovky LED jsou vhodné jako náhrada běžných žárovek H4. Nabízejí moderní a jasné bílé světlo s barevnou teplotou až 6000 Kelvinů a zapůsobí až o 230 % vyšším jasnem²⁾, přičemž oslnění ostatních účastníků silničního provozu klesne pod přípustné maximální hodnoty o až 50 %²⁾. Ve srovnání se standardními žárovkami, jako jsou halogenové žárovky, spotřebují tyto dodatečné žárovky LED až o 55 % méně energie a přesvědčí díky speciálně vyvinutému designu odolnému proti vibracím s až 5krát delší životností³⁾. Nyní můžete své motocyklové žárovky vyměnit za revoluční retrofit žárovky OSRAM NIGHT BREAKER LED¹⁾ OSRAM navíc nabízí prodlouženou záruku na všechny retrofitové žárovky NIGHT BREAKER LED²⁾

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64193DWNB
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Dálková a potkávací světla
Poznámka k produktu 1	1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro jednotlivé země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení a pro modely vozidel a funkce světel, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kompatibility. Další podrobnosti viz www.osram.com/nb-led
Poznámka k produktu 2	2) Ve srovnání s minimálními požadavky normy ECE R112. Navíc redukuje oslnění o 50 %.
Poznámka k produktu 3	3) Ve srovnání s halogenovými autožárovkami


Parametry

Příkon	27/23 W
Testovací napětí	13,2 V
Tolerance příkonu	±15 %
Jmenovitý výkon	27/23 W
Jmenovité napětí	12.0 V

Fotometrické údaje

Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelný tok	1650/1000 lm
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

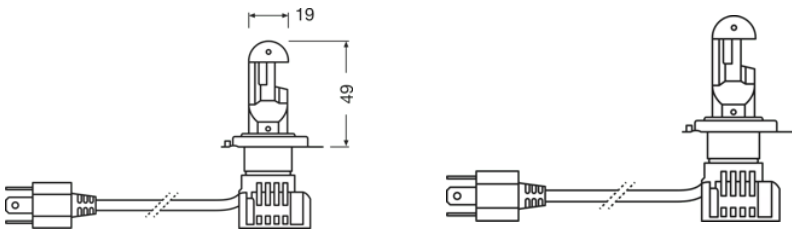

Váha výrobku	80.00 g
Délka	87.4 mm
Průměr	18.5 mm

Technický list výrobku

Životnost

Životnost Tc	2500 h
Životnost B3	1500 h

Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Certifikáty & standardy

Standardy	ABG
-----------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64193DWNB
---------------------	-----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-03-2024
Primary Article Identifier	4062172382632
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172382632	NIGHT BREAKER H4 LED	HFB 1	90 mm x 129 mm x 62 mm	0.72 dm ³	126.00 g
4062172382649	NIGHT BREAKER H4 LED	Shipping carton box 4	191 mm x 134 mm x 141 mm	3.61 dm ³	572.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stažení dat

Soubor	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)



Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Právní rady

1) Schválený LED světelný zdroj - platí pouze pro příslušné země, ve kterých je schválen nebo pro které platí rovnocenné schválení, a pro modely vozidel a funkce světél, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu compatibility. Další podrobnosti naleznete na www.osram.com/nb-led

.2) V porovnání s minimálními požadavky normy ECE R112, přičemž oslnění je nižší než maximální přípustné hodnoty až o 50 %

.3) Ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami

4) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM