

# LEDDriving HLT BRIGHT H4

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



**Chladně bílé světlo, 6000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



**Skvělý jas**

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



**LED náhrada za konvenční autožárovky H4 pro dálková a potkávací světla**

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



## Autožárovka LED H4 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H4. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64196DWBRT
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road $\pm$ H4
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel.


### Parametry

Příkon	15/15 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	15/15 W
Tolerance příkonu	$\pm 20$ %
Testovací napětí	28,0 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1200/1500 lm
Tolerance světelného toku	$\pm 20$ %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

### Rozměry & váha

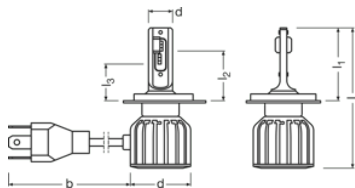

Délka	80.2 mm
Průměr	14.0 mm
Váha výrobku	80.00 g

### Životnost

Životnost Tc	2000 h
Záruka	4 years

## Technický list výrobku

### Další údaje o produktu

Patice	P43t
--------	------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64196DWBRT
---------------------	------------

### Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4062172379779
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172379779	LEDiving HLT BRIGHT $\triangle$ H4	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm <sup>3</sup>	261.00 g
4062172379786	LEDiving HLT BRIGHT $\triangle$ H4	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm <sup>3</sup>	1170.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

### Pokyny k použití

## Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

# OSRAM