

LEDDriving HLT BRIGHT H7

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



Chladně bílé světlo, 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



LED náhrada za konvenční autožárovky H7 pro dálková a potkávací světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Náhrada LED H7 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H7. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	64215DWBRT
Typ produktu (off-road vs. on-road)	Off-road \pm H7
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Používá se hlavně pro aplikace potkávacích, dálkových a mlhových světel.


Parametry

Příkon	18 W
Jmenovité napětí	24.0 V
Jmenovitý výkon	18.00 W
Tolerance příkonu	± 20 %
Testovací napětí	28,0 V

Fotometrické údaje

Světelný tok	1700 lm
Tolerance světelného toku	± 20 %
Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva světla LED	Cool white

Rozměry & váha

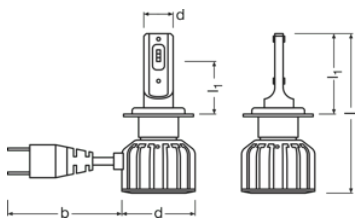

Délka	76.2 mm
Průměr	14.0 mm
Váha výrobku	60.00 g

Životnost

Životnost Tc	2000 h
Záruka	4 years

Technický list výrobku

Další údaje o produktu

Patice	PX26d
--------	-------

Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	64215DWBRT
---------------------	------------

Environmental information



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-02-2024
Primary Article Identifier	4062172379793
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172379793	LEDiving HLT BRIGHT \triangle H7	Folding carton box 2	136 mm x 56 mm x 162 mm	1.23 dm ³	221.00 g
4062172379809	LEDiving HLT BRIGHT \triangle H7	Shipping carton box 8	240 mm x 148 mm x 182 mm	6.46 dm ³	1010.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDiving HLT BRIGHT
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Technický list výrobku

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM