


NIGHT BREAKER 220

Nejsilnější halogenová žárovka OSRAM

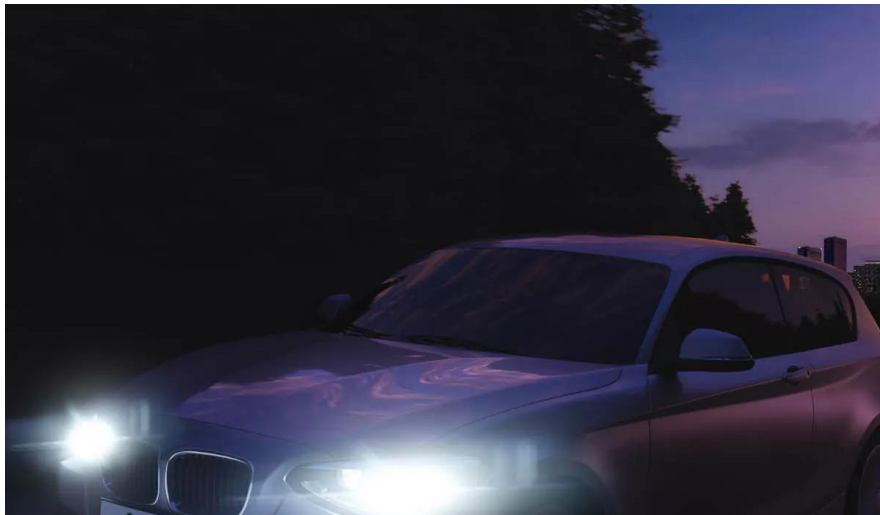

Až o 220% více jasů

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji ve srovnání s minimálními požadavky



Až 150 m dlouhý kužel světla

Lepší viditelnost



Zlatý vrchlík baňky

Moderní vzhled



Nejvýkonnější halogenové žárovky od společnosti OSRAM

Přejděte na další úroveň osvětlení: NIGHT BREAKER 220 - nejjasnější halogenové světlo pro automobily od společnosti OSRAM! Tyto špičkové žárovky zaujmou až o 220 % vyšším jasnem a až o 20 % bělejší světlem ve srovnání s minimální zákonnou normou a vytvářejí až 150 m dlouhý paprsek. Více světla a lepší viditelnost pomáhají řidičům rychleji identifikovat a reagovat na nebezpečí v dopravním provozu. Ideální světlo pro řidiče, kteří ocení rozdíl, který přináší výkonné automobilové osvětlení. K dispozici v provedení H4 a H7.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku | Informace o produktu | | | Parametry | | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|---|-------------------------|------------------|-----------------|
| | Odkaz na objednávku | Typ produktu (off-road vs. on-road) | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Příkon | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon |
| NIGHT BREAKER 220 H4 | 64193NB2 20 | On-road | Halogenové světlomety | 75 / 68 W ¹⁾ | 12.0 V | 60/55 W |
| NIGHT BREAKER 220 H7 | 64210NB2 20 | On-road | Halogenové světlomety | 58 W ¹⁾ | 12.0 V | 55.00 W |
| NIGHT BREAKER 220 H11 | 64211NB2 20 | On-road | Halogenové světlomety | 62 W ¹⁾ | 12.0 V | 55.00 W |

| Popis výrobku | Testovací napětí | Fotometrické údaje | | Rozměry & váha | Životnost | | Vlastnosti |
|-----------------------|------------------|--------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | Světelný tok | Tolerance světelného toku | Průměr | Životnost B3 | Životnost Tc | Technologie |
| NIGHT BREAKER 220 H4 | 13,2 V | 1650/1000 lm | ±12 / ±15 % | 13.0 mm | 80 / 200 h ²⁾ | 160 / 400 h ²⁾ | HAL ³⁾ |
| NIGHT BREAKER 220 H7 | 13,2 V | 1500 lm | ±10 % | 12.0 mm | 150 h | 250 h | HAL ³⁾ |
| NIGHT BREAKER 220 H11 | 13,2 V | 1350 lm | ±10 % | 12.0 mm | 150 h | 250 h | HAL ³⁾ |

| Popis výrobku | Certifikáty & standardy | Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | |
|-----------------------|-------------------------|--|---|----------------------------------|
| | ECE kategorie | Date of Declaration | Primary Article Identifier | Declaration No. in SCIP database |
| NIGHT BREAKER 220 H4 | H4 | 21-06-2024 | 4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555 | In work |
| NIGHT BREAKER 220 H7 | H7 | 06-05-2024 | 4062172399340 4062172399326 4062172399517 4062172399579 | In work |
| NIGHT BREAKER 220 H11 | H11 | 06-05-2024 | 4062172399418 4062172399371 4062172399593 | In work |

¹⁾ Maximální

²⁾ Vlákno 1

³⁾ Halogen lamp

Technický list řady výrobků

Právní rady

Světelný výkon ve srovnání s minimálními požadavky ECE R112 / R37

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.