


# Cube MX85-WD

Silné LED, kvalitní a odolné



**2 LED světelné funkce**

Pracovní světlo a stylové světlo ve tvaru X



**Osvětleno do vzdálenosti až 55 metrů**

Vylepšené osvětlení blízkého okolí



**Úhel světelného kužele 43.5°**

Výjimečně široký úhel paprsku



### Výkonná pracovní LED světla pro použití v terénu

Lidé, kteří pravidelně jezdí v obtížném terénu, znají výhody silného a spolehlivého dálkového světla LED. Osvětlení blízkého okolí je ideální volbou pro použití v terénu. S osvětlením jednoho luxu dosahuje pracovní LED světlo světelnou vzdálenost až 55 metrů. Úhel paprsku je 43,5 stupně. Pracovní světlomet pro automobily poskytuje řidičům dvě možné funkce LED světla. Jednou je klasické pracovní světlo a druhou je LED pracovní bodové světlo, které poskytuje stylové světlo ve tvaru X. A bodové světlo přesahuje svou funkci LED pracovního světla. LED světlomety podtrhují off-road styl vozidla a jasně jej zdůrazňují a vylepšují. Kompaktní, robustní a odolné. Zejména při jízdě v terénu jsou trvanlivost a kvalita vyhledávanými atributy. Pracovní svítidla LEDriving Cube MX85-WD mají robustní polykarbonátový kryt a mohou vydržet i ty nejnáročnější požadavky terénních aplikací. Ochrana před přepětím a podpětím až 18 voltů automaticky přeruší obvod, když výkon překročí předem určený proud po stanovenou dobu. Pro zachování jejich životnosti jsou výkonné světlomety navíc vybaveny integrovaným systémem řízení a chlazení. To eliminuje riziko přehřátí během nepřetržitého používání. Skvělá kompatibilita. Pracovní světla LEDriving Cube MX85-WD mají rozmanitou škálu aplikací. Jsou vhodné pro použití ve všech vozidlech 4x4, terénních, užitkových a průmyslových vozidlech až po rekreační nebo zemědělská vozidla. Je však důležité si uvědomit, že tato výkonná pracovní světla pro automobily jsou povolena pouze pro terénní aplikace a nesmí se používat na veřejných komunikacích.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL101-WD
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla


### Parametry

Jmenovité napětí	12.0 V
Jmenovitý výkon	20 W

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1250 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	55 m

### Rozměry & váha

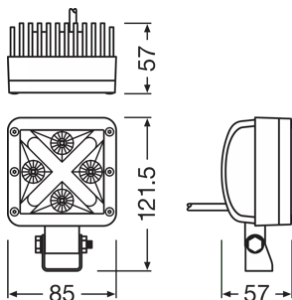


Váha výrobku	500.00 g
Délka	85.0 mm
Šířka	57.0 mm
Výška	121.0 mm

### Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	5 years

## Další údaje o produktu

---

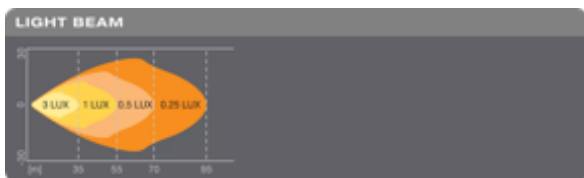

---

Luminous intensity distribution

Konektor pro lampu	Set propojovacích vodičů
--------------------	--------------------------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10
Povolení – schválení	E6 approval
Druh ochrany	IP67

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDL101-WD
---------------------	-------------

### Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Technický list výrobku









Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595279
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899595279	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Folding carton box 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm <sup>3</sup>	584.00 g
4052899595286	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Shipping carton box 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm <sup>3</sup>	5073.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

### Právní rady

Povoleno pouze pro použití v terénu, není vhodné pro použití na veřejných komunikacích

## Technický list výrobku

Přesné podmínky najdete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM