

# Reversing FX120R-WD



### ECE certifikace (ECE R23)

Není nutná žádná registrace v dokumentech vozidla



### 45° úhel světelného kuželu

Široký kužel světla



### Až 36 m dlouhý světelný kužel

Vidět a být viděn s OSRAM



### Pro použití na silnici i v terénu

- Všestranné a flexibilní použití- Na silnici i v terénu, v práci a ve volném čase



### OSRAM LEDDriving driving a working lights přináší světlo do života

Viditelnost i na temných venkovských silnicích, lesních cestách v terénu i na silnici - toho lze dosáhnout pomocí OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD couvacích světel. Se svými 14 vysoce výkonnými LED diodami má LED zpětné couvací světlo dosah až 36 metrů a nabízí tak řidiči působivou viditelnost na silnici i v terénu. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti díky vnějším vlivům prostředí může OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD zpětné světlo s až 6000 K poskytnout podmínky podobné dennímu světlu. Světelný tok až 1100 lumenů poskytuje vynikající svítivost s nejvyšší optickou účinností a homogenním rozložením světla. To má za následek lepší výhled pro vás a lepší viditelnost vašeho vozidla ostatními účastníky silničního provozu, a tím i zvýšení bezpečnosti na silnici a v terénu. Ať už na silnici nebo v terénu - OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD couvací světlo zaujme svým výkonem a dlouhou životností. Univerzálně použitelný, vzdoruje mnoha vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je termoplastické pouzdro a stabilní polykarbonátová čočka, je obzvláště lehké a zároveň robustní a odolné. LEDDriving FX120R-WD zpětné světlo bylo testováno a ověřeno s třídou ochrany IP69K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy na vodu, prach, nárazy, teplo, chlad a trvalé vibrace. Integrovaný systém chlazení reguluje teplotu led zpětného světla a může tak zabránit přehřátí a poškození. Ochrana proti polaritě vylučuje nesprávnou polaritu napájecího napětí a může tak zabránit možnému poškození automatickým vypnutím LED diod. Terénní OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD couvací světlo je účinným doplňkem vašeho vozidla. Pro tato LED zpětná světla s certifikací ECE není nutná žádná registrace ani zápis do dokladů vozidla. LED zpětné světlo může být přidáno osobním automobilům, nákladním automobilům, zemědělským strojům, zemědělským strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům, obytným přívěsům, terénním vozidlům a čtyřkolkám<sup>2)</sup> OSRAM LEDDriving Reversing FX120R-WD světla jsou všestranná a flexibilní při používání.

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDDL108-WD
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Additional reversing light


### Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	15.00 W
Testovací napětí	13,2 V

### Fotometrické údaje

Světelný tok	1100 lm
Teplota chromatičnosti	6000 K

### Rozměry & váha

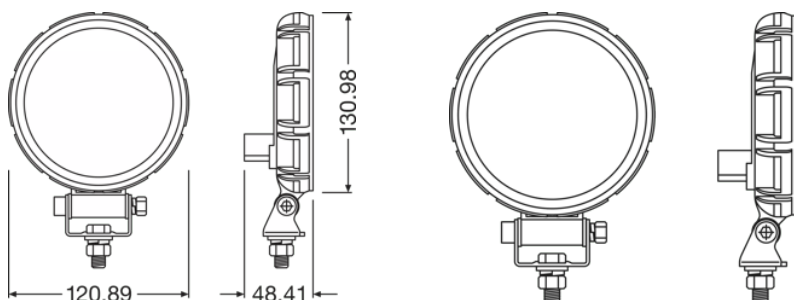


Váha výrobku	360.00 g
Délka	0.0 mm

### Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	5 years

## Další údaje o produktu

---

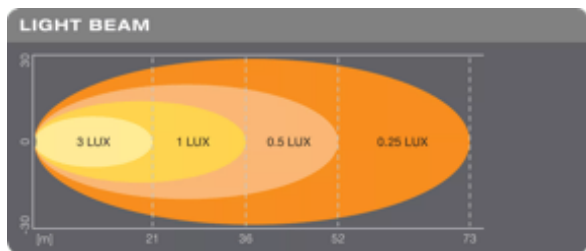

---

Luminous intensity distribution

Konektor pro lampu	DT konektor
--------------------	-------------

### Vlastnosti

Technologie	LED
-------------	-----

### Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10, R23
Povolení – schválení	E9 approval
Druh ochrany	IP69K

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDDL108-WD
---------------------	-------------

### Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Technický list výrobku

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4062172105712
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	8936bd98-dfb9-4240-8277-bca6fbc6e1d7






### Product Info Graphics

### Logistické údaje








Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172105712	Reversing FX120R-WD	Folding carton box 1	132 mm x 72 mm x 152 mm	1.44 dm <sup>3</sup>	407.00 g
4062172105729	Reversing FX120R-WD	Shipping carton box 8	305 mm x 280 mm x 175 mm	14.95 dm <sup>3</sup>	4080.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

## Technický list výrobku

	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarak Winter
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	Video Reference Number made easy - Making sure your LEDriving Driving Lights are legal on public roads
	360 Degree Image OSRAM LEDriving Reversing FX120R-WD

### Právní rady

2) Platí speciální montážní předpisy

1) Přesné podmínky na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



# OSRAM