

## Flush mount WL VX100-FL

**Velmi široký kužel světla**

Pro plošně a široké osvětlení

**Délka paprsku až 45 m**

Vidět a být viděn s OSRAM

**Robustní a odolné proti vibracím**

Speciálně navrženo pro náročné pracovní prostředí a drsný terén

**Třídy ochrany IP a IK**

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy

**Výkonná pracovní světla LED**

Objevte všestrannost montáže OSRAM LEDriving WL VX100-FL pro výkonné osvětlení blízkého a vzdáleného okolí v přední, zadní nebo boční části vašeho vozidla. Pracovní světlo kombinuje cenovou dostupnost s výjimečným výkonem, kvalitou a funkcí. Se světelným tokem až 600 lm s širokým kuželem světla je pracovní světlo ideální pro osvětlení blízkých i vzdálených oblastí. Díky konstrukce a elegantnímu tvaru se pracovní světlo plynule integruje do designu vozidla a nabízí lepší viditelnost bez kompromisů ve stylu. Se světelným paprskem dosahujícím až 45 metrů a barvou světla 6500 Kelvinů zajišťuje jasnou viditelnost i v nepříznivých podmínkách. Pracovní světlo je kompatibilní s 12V i 24V elektrickými systémy, takže je vhodné pro širokou škálu vozidel včetně nákladních automobilů, zemědělských strojů, stavebních vozidel, karavanů, čtyřkolek a terénních vozidel<sup>1)</sup>. Ať už jde o náročná pracovní prostředí, kempování nebo dobrodružství v terénu, LED světlo nabízí všestranná řešení osvětlení přizpůsobená různým jízdním scénářům. Světlo LEDriving Flush Mount WL VX100-FL je vybaven nerozbitnou polykarbonátovou čočkou a hliníkovým tlakově litým pouzdrem, je robustní a odolný proti vibracím, aby odolal nejdřívším podmínkám. Byl testován a ověřen s nejvyššími třídami ochrany IP IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy týkající se vody, prachu, nárazů, tepla, chladu a trvalých vibrací. OSRAM navíc poskytuje na produkt 2letou záruku<sup>2)</sup>. Doplňkové pracovní světla jsou schváleny ECE pro použití jako pracovní světla jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů pro udělování licencí pro silniční provoz (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je třeba dodržovat individuální zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo.<sup>2)</sup> Přesné podmínky najdete na: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

# Technický list výrobku

## Technické údaje

### Informace o produktu

Odkaz na objednávku	LEDFLUSH101-FL
Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Použití pracovního světla

### Parametry

Jmenovité napětí	12/24 V
Jmenovitý výkon	6.50 W
Testovací napětí	13,2 V


### Fotometrické údaje

Světelný tok	600 lm
Teplota chromatičnosti	6500 K
Vzdálenost s intenzitou osvětlení 1lx	45 m

### Informace o LED modulech

Počet LED v modulu	2
--------------------	---

### Rozměry & váha




Váha výrobku	230.00 g
Délka	60.0 mm
Šířka	41.0 mm
Výška	109.0 mm

### Životnost

Životnost Tc	5000 h
Záruka	2 years

## Další údaje o produktu

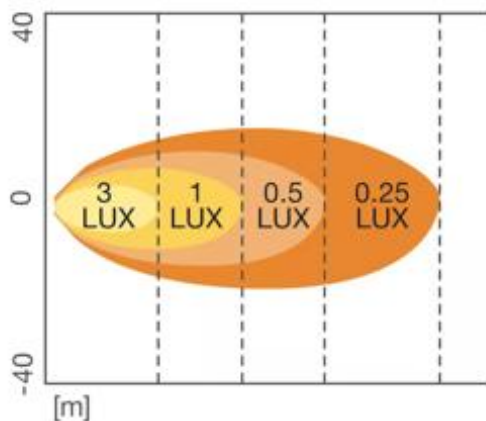

### Luminous intensity distribution

Konektor pro lampu	Open wire
Produktová poznámka	Typ světelného kužele: Flood (široký)

### Vlastnosti

Technologie	LED <sup>1)</sup>
-------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Certifikáty & standardy

Standardy	ECE R10
Druh ochrany	IP6K8/IP6K9K

### Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	LEDFLUSH101-FL
---------------------	----------------

### Logistická data

Zkratka produktu	85122000900
------------------	-------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Technický list výrobku





Date of Declaration	01-03-2024
Primary Article Identifier	4062172399920
Declaration No. in SCIP database	In work

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172399920	Flush Mount WL VX100-FL	Folding carton box 1	100 mm x 60 mm x 127 mm	0.76 dm <sup>3</sup>	274.00 g
4062172399937	Flush Mount WL VX100-FL	Shipping carton box 8	257 mm x 222 mm x 159 mm	9.07 dm <sup>3</sup>	2422.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Flush Mount WL VX100-FL LEDFLUSH101-FL
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

#### Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

#### Právní rady

2) Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

