

HTI 1200 W/SE XS

HTI | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	1200.00 W
Jmenovité napětí	95.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	100 V
Jmenovitý proud	13.80 A
Proud světelného zdroje	12.7 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	105000 lm
Jas	26000 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	5400 K
Index podání barev Ra	> 90
Světelná účinnost	85 lm/W

Rozměry & váha

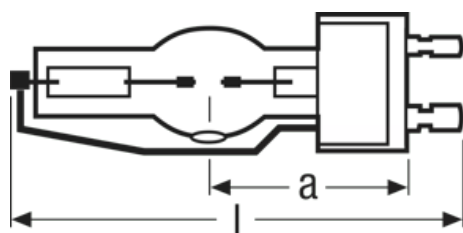

Průměr	29.0 mm ¹⁾
Délka	135.0 mm
Vzdálenost světelného středu	59,0 mm

¹⁾ Světelný zdroj včetně napájecí lišty

Životnost

Střední doba života	750 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GY22 ¹⁾
Produktová poznámka	SE = s jedním zakončením/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)

¹⁾ Speciální patice GY22. Zapalovací napětí smí být přiloženo pouze na tenký kotlík

Technický list výrobku

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other ¹⁾
------------------------	---------------------

¹⁾ Napájecí pás dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300371153
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300371153	OSRHTI1200SE	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

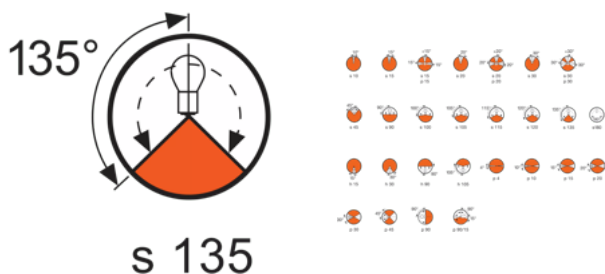

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300371153	HTI 1200 W/SE XS	Shipping carton box 1	305 mm x 82 mm x 115 mm	2.88 dm ³	249.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.