

## HMI 4000 W/DXS SOLAR

HMI double-ended



### Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev:  $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



# Technický list výrobku

## Technické údaje


### Parametry

Příkon světelného zdroje	4000 W
Jmenovitý výkon	4000.00 W
Jmenovité napětí	201 V
Jmenovitý proud	24.00 A

### Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	395000 lm
Teplota chromatičnosti	7000 K
Index podání barev Ra	>90

### Rozměry & váha

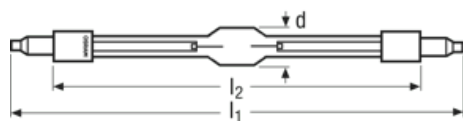

Průměr	36.0 mm
Délka	405.0 mm

### Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

### Další údaje o produktu

Patice	SFa21-12
--------	----------

### Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
------------------------	-----

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Technický list výrobku

<b>Date of Declaration</b>	06-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4052899152601
<b>Candidate List Substance 1</b>	No declarable substances contained
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	No declarable substances contained

## Technický list výrobku

### Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

### Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899152601	HMI 4000 W/DXS SOLAR	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm <sup>3</sup>	588.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.