

HMI 4000 W/DXS SOLAR

HMI double-ended



Vlastnosti produktu

- Teplota chromatičnosti: cca 6 000 K (denní světlo)
- Vysoký index podání barev: $R_a >$
- Robust design with eXtreme Seal (XS) technology, allowing up to 450°C at the pinch seal
- Schopnost horkého restartu



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Příkon světelného zdroje	4000 W
Jmenovitý výkon	4000.00 W
Jmenovité napětí	201 V
Jmenovitý proud	24.00 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	395000 lm
Teplota chromatičnosti	7000 K
Index podání barev Ra	>90

Rozměry & váha

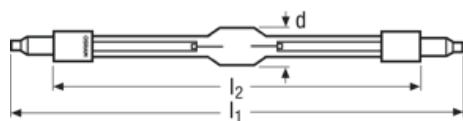

Průměr	36.0 mm
Délka	405.0 mm

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	SFa21-12
--------	----------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p15
------------------------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Technický list výrobku

Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899152601
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HMI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4052899152601	HMI 4000 W/DXS SOLAR	Shipping carton box 1	561 mm x 136 mm x 119 mm	9.08 dm ³	588.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.