

HTI 705 W/SE XS

HTI | Halogenidové výbojky, jednopaticové



Výhody produktu

- Vysoká svítivost
- Vysoký měrný světelný výkon a účinnost



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	700.00 W
Jmenovité napětí	70.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	70 V
Jmenovitý proud	10.00 A
Proud světelného zdroje	10.0 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	57500 lm
Jas	30000 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	5500 K
Index podání barev Ra	80
Světelná účinnost	85 lm/W

Rozměry & váha

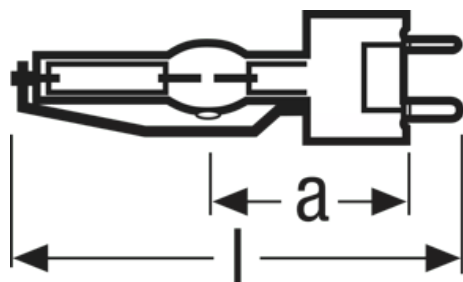

Průměr	24.0 mm ¹⁾
Délka	85.0 mm
Vzdálenost světelného středu	39,0 mm

¹⁾ Světelný zdroj včetně napájecí lišty

Životnost

Střední doba života	500 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	GY9.5
Produktová poznámka	SE = s jedním zakončením/XS = eXtreme Seal (max. povolená teplota folie 450 °C)

Technický list výrobku

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	p4 ¹⁾
------------------------	------------------

¹⁾ Napájecí pás dole

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300618074
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained


Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300618074	OSRHTI705SE	-	-	-
4050300729398	OSRHTI705SE	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HTI používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.



Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4050300618074	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 1	165 mm x 63 mm x 81 mm	0.84 dm ³	77.67 g
4050300729398	HTI 705 W/SE XS	Shipping carton box 10	- x - x -		

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.