

HSR 400 W/60

HSR | Halogenidové výbojky



Druh použití

- Zábava
- Architektonické osvětlení

Výhody produktu

- Vnější baňka pro snadnou manipulaci

Vlastnosti produktu

- Jednostranné světelné zdroje podobné zářivkám HTI



Technický list výrobku

Technické údaje


Parametry

Jmenovitý výkon	400.00 W
Jmenovité napětí	67.0 V
Provozní napětí světelného zdroje	67 V
Jmenovitý proud	6.9 A
Proud světelného zdroje	6.9 A

Fotometrické údaje

Jmenovitý světelný tok	33000 lm
Jas	20000 cd/cm ²
Teplota chromatičnosti	6000 K
Světelná účinnost	80 lm/W

Rozměry & váha

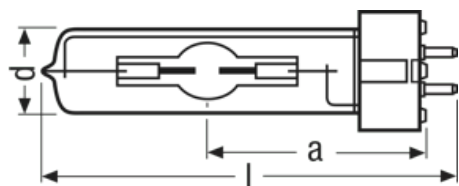

Průměr	23.0 mm
Délka	110.0 mm
Vzdálenost světelného středu	62,0 mm

Životnost

Střední doba života	1000 h
---------------------	--------

Další údaje o produktu

Patice	GX9,5
--------	-------

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	Other
------------------------	-------

Technický list výrobku

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300315942 4008321631503
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Údaje platné pro danou zemi

Kód výrobku	Kódování METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-
4050300315942	OSRHSR40060	-	-	-

Technický list výrobku

Bezpečnostní pokyny

Z důvodu vysoké svítivosti, UV záření a vysokého vnitřního tlaku během provozu je možné výbojky HSR používat jen v uzavřených svítidlech speciálně konstruovaných pro tento účel. Vhodné filtry musí zajistit, aby bylo UV záření redukováno na přípustnou úroveň. V případě prasknutí světelného zdroje se uvolňuje rtuť. Musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření. Informace o bezpečnosti a manipulaci jsou k dispozici na vyžádání nebo v letáku dodaném se světelným zdrojem nebo v návodu k obsluze.

Světelné zdroje HSR nejsou schopny horkých restartů.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321631503	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	45 mm x 45 mm x 150 mm	0.31 dm ³	64.00 g
4008321631510	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 173 mm	4.45 dm ³	640.00 g
4050300315942	HSR 400 W/60	Folding carton box 1	- x - x -		
4050300148441	HSR 400 W/60	Shipping carton box 10	245 mm x 105 mm x 165 mm	4.24 dm ³	859.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.