

HTC 2000-349

SUPRATEC HTC/HTT | Speciální světelné zdroje




Druh použití

- Vytvrzování velké plochy z plastu
- Sušení nátěrů a laků
- Vytvrzování lepidla
- Expozice diazových filmových materiálů a tiskových šablon
- Umělé stárnutí materiálu
- Fluorescenční buzení (s černými skleněnými filtry)
- Vytvrzování velké plochy z plastu

Vlastnosti produktu

- Vysokotlaké světelné zdroje SUPRATEC UV pro technické aplikace



Technický list výrobku

Technické údaje

Informace o produktu

Odkaz na objednávku	SUPRATEC HTC 20
---------------------	-----------------


Parametry

Jmenovité napětí	400 V
Provozní napětí světelného zdroje	230 V
Napětí	400.00 V
Jmenovitý výkon	2000.00 W

Fotometrické údaje

Vyzařovaný výkon 315...400 nm (UVA)	490 W
Vyzařovaný výkon 280...315 nm (UVB)	60 W

Rozměry & váha

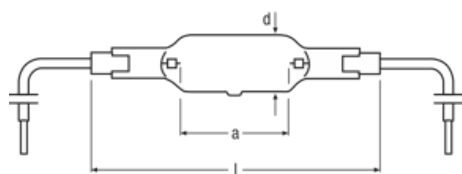

Průměr	30.0 mm
Délka	196.0 mm
Vzdálenost světelného středu	104,0 mm
Délka oblouku	104,0 mm
Dálka vodiče	400.0

Životnost

Střední doba života	800 h
---------------------	-------

Další údaje o produktu

Patice	KY10s
Spojka: v balení	Yes

Technický list výrobku

Vlastnosti

Provozní poloha hořáku	s180
Aplikace	Jiná

Kategorizace specifická pro danou zemi

Odkaz na objednávku	SUPRATEC HTC 20
---------------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-06-2023
Primary Article Identifier	4008321739704
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368

Technický list výrobku

Pozor

Světelné zdroje SUPRATEC vydávají UV záření o vysoké intenzitě, které může způsobit spálení pokožky či zánět spojivek. Pokožka a oči nesmí být vystaveny nefiltrovanému přímému ani odraženému záření! Provozujte pouze v uzavřených svítidlech.

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4008321739704	HTC 2000-349	Folding carton box 1	46 mm x 46 mm x 243 mm	0.51 dm ³	71.00 g
4008321739711	HTC 2000-349	Shipping carton box 25	255 mm x 245 mm x 255 mm	15.93 dm ³	1988.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.