

STARTERcable 1200A



Špičkový proud až 1200A

Pro přenos nabíjecího proudu pro nastartování i téměř zcela vybitých baterií




600A Trvalý proudový výkon

Pro trvalý přenos proudu a ochranu proti přehřátí je udáván trvalý jmenovitý proud 600A



Až 9,5 litru

Vhodné pro startování vozidel s benzínovým nebo naftovým motorem o objemu do 9,5L



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Klasické startovací kabely od OSRAM

S řadou startovacích kabelů OSRAM mají nyní řidiči motocyklů, automobilů, užitkových a nákladních vozidel rychlé a snadné řešení, jak rychle přenést energii baterie mezi dárcovským a přijímacím vozidlem, a být tak opět připraveni k jízdě. OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A je vysoce kvalitní startovací kabel určený pro profesionální i soukromé použití. Kabely jsou vyrobeny z poměděného hliníku, který snižuje odpor kabelu a umožňuje konstantní a efektivní přenos náboje. Startovací kabel má délku 5 metrů s plochou průřezem 50 mm². Díky délce a průřezu je možné nastartovat vozidla s benzínovými a naftovými motory o zdvihovém objemu až 9,5 litru, protože lze dosáhnout špičkového proudu až 1200 A, současně je dodáván trvalý jmenovitý proud 600A. Kabely jsou vhodné pro napětí 12V a 24V. Aby se zabránilo vysokému opotřebení, je OSRAM BATTERYstart STARTER CABLE 1200A opláštěn pružným, ale odolným PVC, izolované svorky a rukojeti poskytují dodatečnou bezpečnost a odolnost. Různé barvy kabelů a úchytů na svorkách snižují riziko záměny kladných a záporných pólů a tím i riziko nesprávného připojení k baterii. Úložná taška, která je součástí dodávky, umožňuje skladování kabelů uspořádaně a prostorově úsporným způsobem. Návod k obsluze je také pohodlně připevněn na zadní straně úložné tašky a je tak rychle po ruce. OSRAM nabízí na tento výrobek 2letou záruku*.

Technický list výrobku

Technické údaje


Informace o produktu

Engine type	Diesel / Petrol
-------------	-----------------

Parametry

Špičkový proud	1200A
Continuous amp rating	600 A

Rozměry & váha

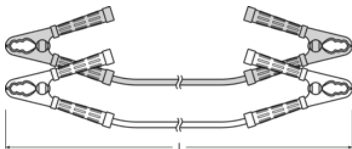

Délka	340 mm
Šířka	250 mm
Výška	105 mm
Dálka vodiče	5.0m
Cross section area	50 mm ²
Engine size	≤ 9.5L

Barvy & materiály

Materiál	Copper Coated Aluminum
----------	------------------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172220996
Declaration No. in SCIP database	In work

Logistické údaje

Technický list výrobku

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4062172220996	STARTERCable 1200A	Bag 1	340 mm x 340 mm x 100 mm	11.56 dm ³	7494.00 g
4062172221009	STARTERCable 1200A	Shipping carton box 2	360 mm x 200 mm x 300 mm	21.60 dm ³	7886.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Právní rady

* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

OSRAM